

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

zincato e passivato.

Impugnatura in plastica resistente all'olio.

Nota:

Con chiusura di sicurezza per posizione di serraggio e posizione di apertura. Blocco di sicurezza con protezione per le dita. Sistema anti-perdita per la vite di pressione all'estremità del braccio di spinta.

L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto con l'inserimento a pressione di un perno di arresto (posizione di arresto 2).

Mandrino di pressione con pressore in neoprene.

Accessori:

K0098

K0100

K0101

K0102

K0103

K0106

K0107


Nota disegno:

1) Perno di arresto posizione 1

2) Perno di arresto posizione 2

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

Disegni

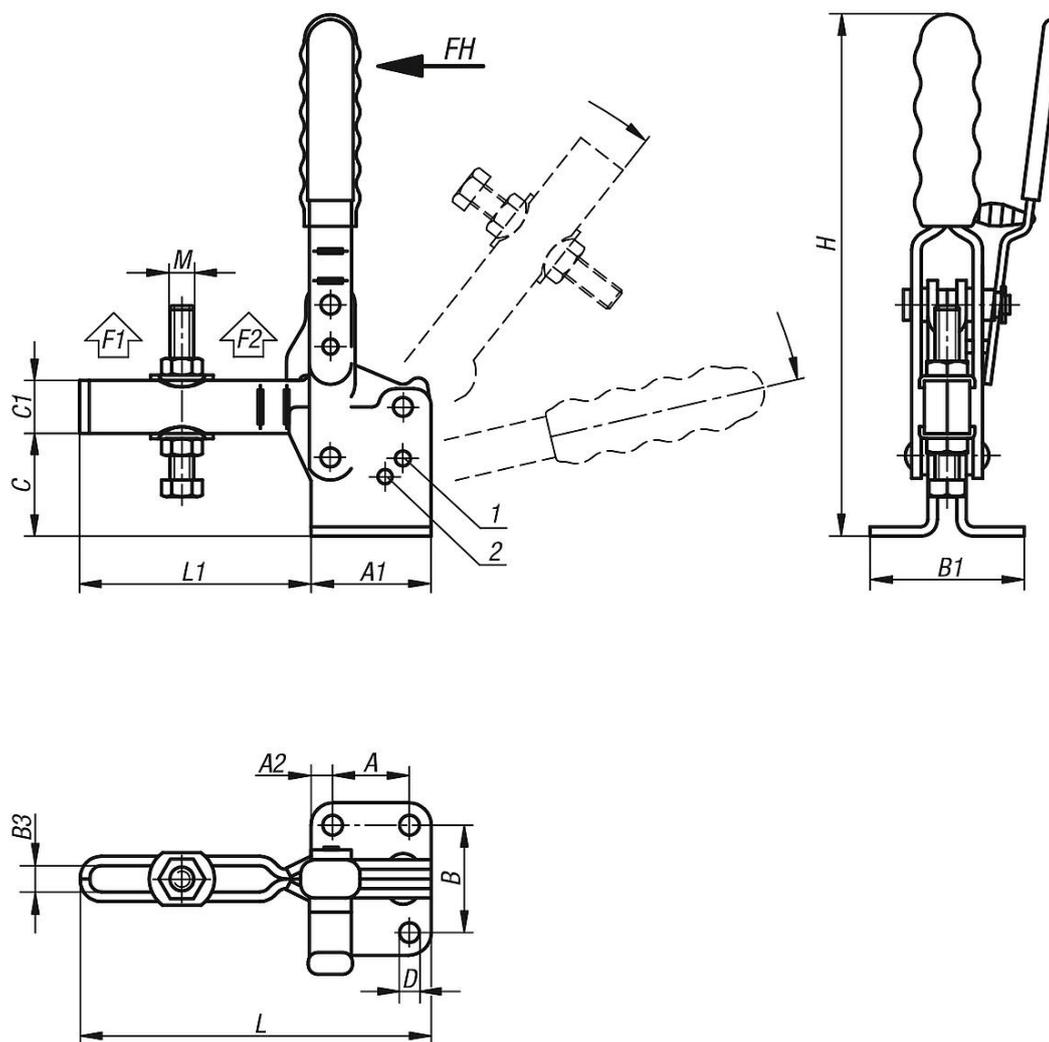

Sintesi articoli

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

N. ordine	Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 1	Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 2	Angolo di apertura maniglia posizione 1	Angolo di apertura maniglia posizione 2	N. ordine angolare di fissaggio
K0059.0250	95°	125°	70°	85°	K0098.04
K0059.0350	90°	120°	70°	80°	K0098.06

N. ordine	A	A1	A2	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	M	Forza manuale FH N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N
K0059.0250	19	35	8	32	47	8,8	32	17,5	7,1	175	110	75	M8x60	190	1000	2800
K0059.0350	32	50	9	45	64	10,6	43	22	8,3	220	146	95	M10x80	230	2200	4500