

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

zincato e passivato.

Impugnatura in plastica resistente all'olio.

Nota:

L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto o aumentato con il riposizionamento o la rimozione del perno di arresto.

Fascetta del puntale saldabile.

Accessori:

K0100

K0101

K0102

K0103


K0106

Nota disegno:

1) Posizione 1

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno

Disegni

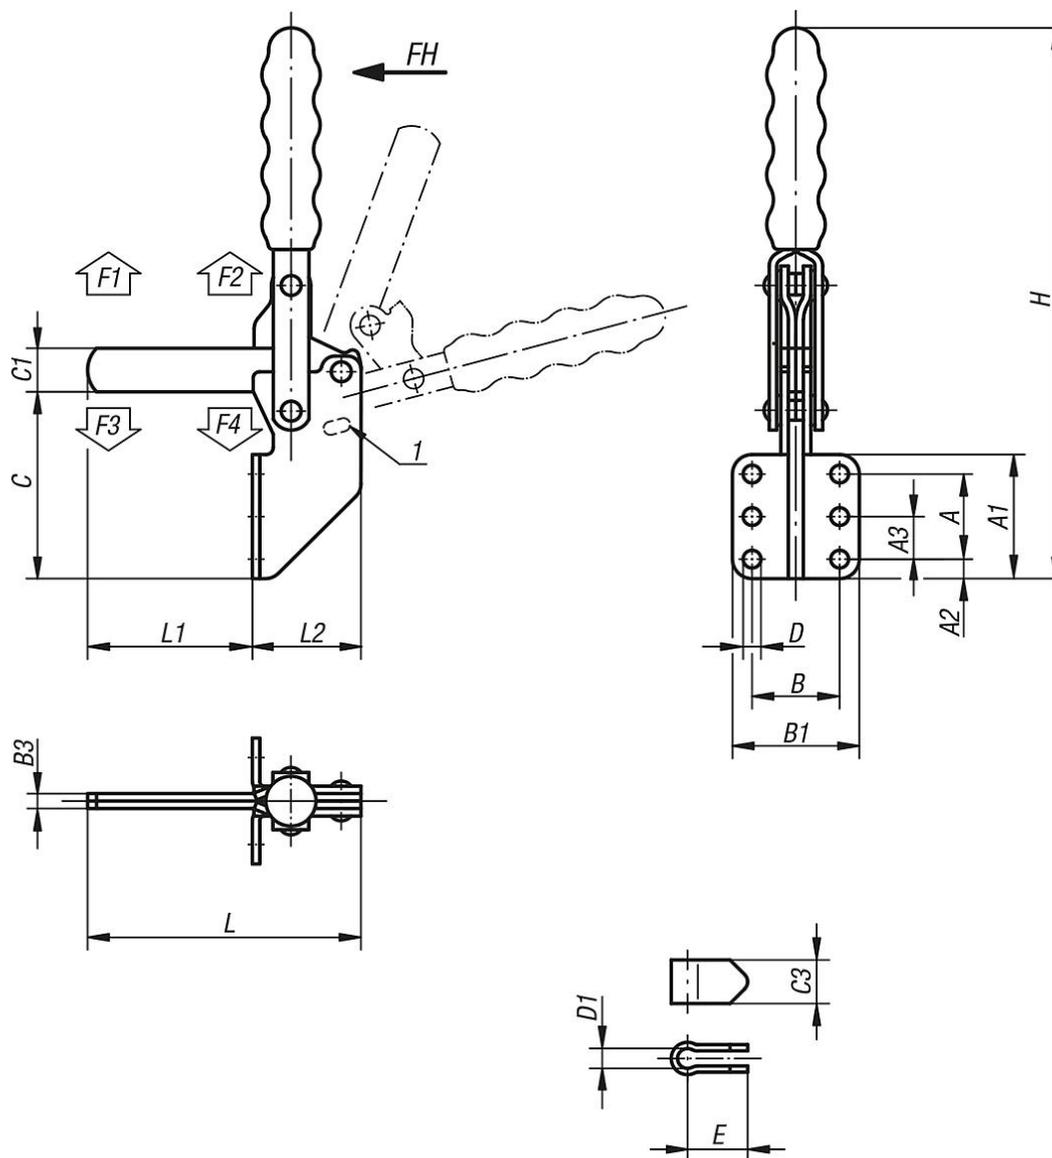

Sintesi articoli

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno

N. ordine	Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 1		Angolo di apertura braccio di sostegno senza battuta		Angolo di apertura maniglia posizione 1		Angolo di apertura maniglia senza battuta		Impugnatura in plastica idonea
K0064.0300	105°		160°		65°		90°		K0100.28

N. ordine	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	C3	D	D1	E	H	L	L1	L2	M=Mandrino pressore	Forza manuale FH N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0064.0300	35	51	8	16	35	51	6	82	19	17,5	6,8	8,3	24	235	143	92	51	M8x60	130	2000	3700	900	1850

