
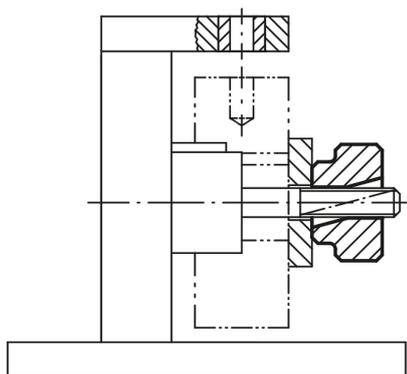


Dadi zigrinati in acciaio o acciaio inox con funzione di serraggio rapido

Descrizione articolo/immagini prodotto

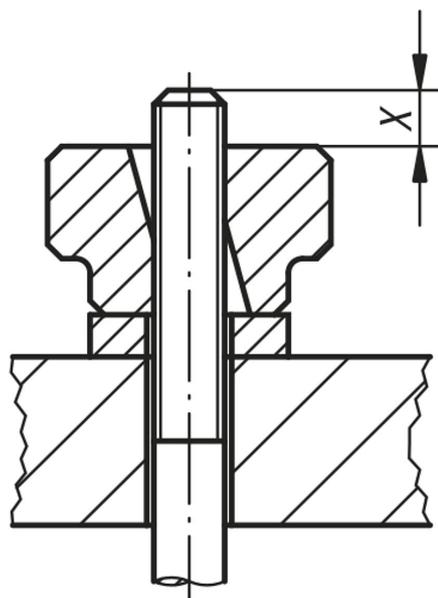

Descrizione

Descrizione del prodotto:

I dadi zigrinati con funzione di serraggio rapido trovano impiego in tutti i dispositivi che non richiedono notevoli forze di serraggio. Tale funzione si ottiene mediante la filettatura realizzata su mezzo lato.

Materiale:

Acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4404.

Versione:

Acciaio trattato termicamente e brunito.


Acciaio inox non trattato.

Nota disegno:

X: Il gambo filettato dovrebbe essere di alcuni mm più lungo dell'altezza "H"

Dadi zigrinati in acciaio o acciaio inox con funzione di serraggio rapido

Disegni

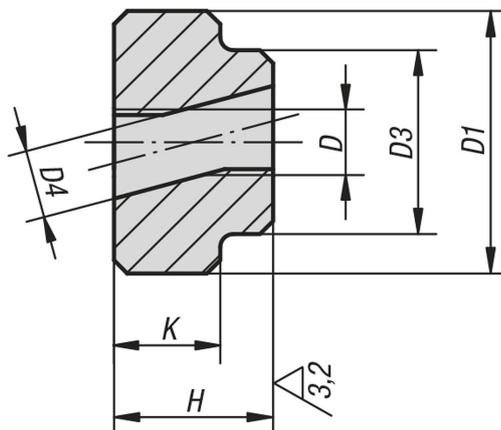

Sintesi articoli

Dadi zigrinati con funzione di serraggio rapido

N. ordine	Materiale corpo base	D	D1	D3	D4	H	K
K0139.04	acciaio da bonifica	M4	16	14	4,2	12	8
K0139.05	acciaio da bonifica	M5	20	14	5,2	12	8
K0139.06	acciaio da bonifica	M6	24	16	6,2	14	10
K0139.08	acciaio da bonifica	M8	30	20	8,2	17	12
K0139.10	acciaio da bonifica	M10	36	28	10,3	20	14
K0139.12	acciaio da bonifica	M12	40	32	12,3	24	16
K0139.104	acciaio inox	M4	16	14	4,2	12	8
K0139.105	acciaio inox	M5	20	14	5,2	12	8
K0139.106	acciaio inox	M6	24	16	6,2	14	10
K0139.108	acciaio inox	M8	30	20	8,2	17	12
K0139.110	acciaio inox	M10	36	28	10,3	20	14
K0139.112	acciaio inox	M12	40	32	12,3	24	16