

## Tasselli orientabili con risalto tipo I

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

**Materiale:**


Acciaio.

**Versione:**


Superficie zincata.

**Nota:**

Il tassello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti. Grazie alla sfera alloggiata su molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato. Il risalto garantisce il centraggio del tassello nella cava del profilato e di conseguenza un appoggio ottimale.

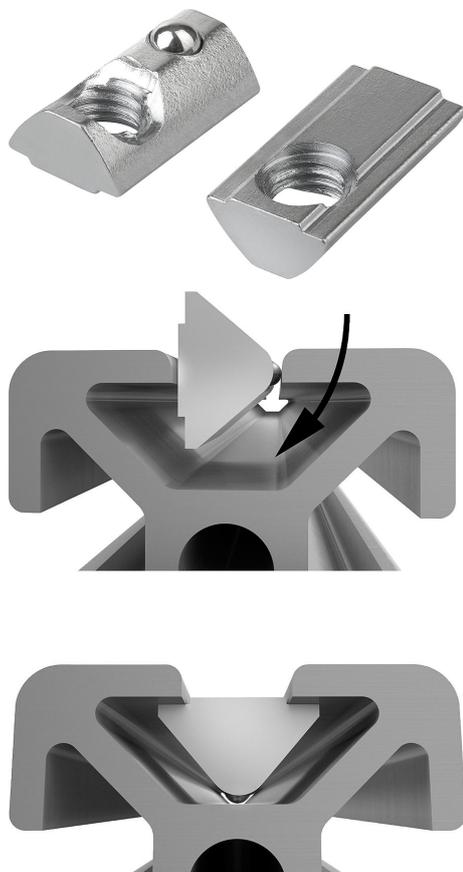

### Disegni

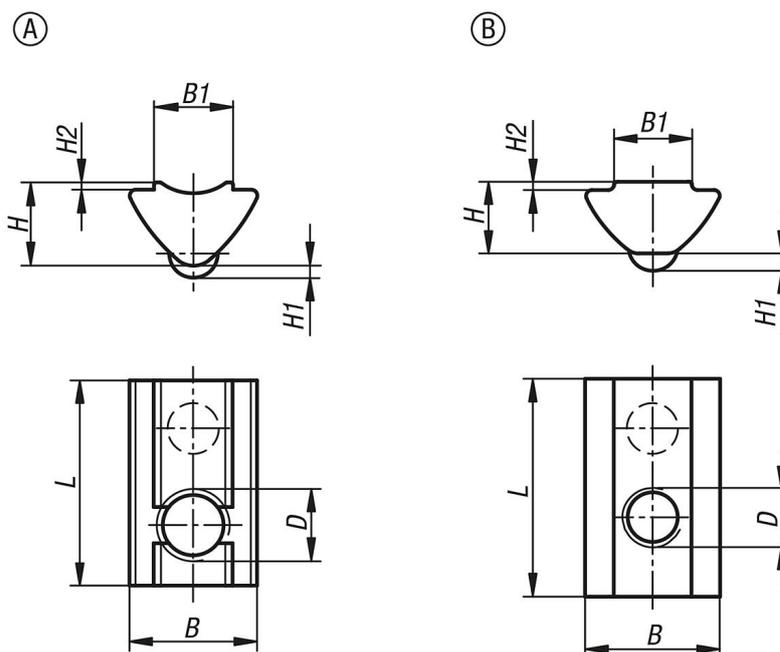

## Tasselli orientabili con risalto tipo I

### Sintesi articoli

---

#### Tasselli orientabili con risalto tipo I

| N. ordine  | Forma | Larghezza<br>cava | D  | B    | B1  | H   | H1   | H2  | L  |
|------------|-------|-------------------|----|------|-----|-----|------|-----|----|
| K1024.0604 | A     | 6                 | M4 | 10,5 | 6,5 | 6,9 | 1    | 0,6 | 17 |
| K1024.0605 | A     | 6                 | M5 | 10,5 | 6,5 | 6,9 | 1    | 0,6 | 17 |
| K1024.0606 | A     | 6                 | M6 | 10,5 | 6,5 | 6,9 | 1    | 0,6 | 17 |
| K1024.0803 | B     | 8                 | M3 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 |
| K1024.0804 | B     | 8                 | M4 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 |
| K1024.0805 | B     | 8                 | M5 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 |
| K1024.0806 | B     | 8                 | M6 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 |
| K1024.0808 | B     | 8                 | M8 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 |