

Tasselli orientabili con molla tipo B

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.


Versione:

Superficie zincata.

Nota:

Il tassello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti. Grazie alla molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato.

Disegni

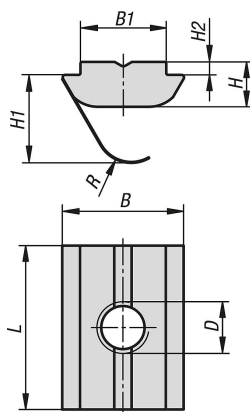

Sintesi articoli

Tasselli orientabili con molla tipo B

N. ordine	Larghezza cava	B	B1	D	H	H1	H2	L	R
K1027.0804	8	11,6	7,9	M4	4,6	8,8	1	16	3
K1027.0805	8	11,6	7,9	M5	4,6	8,8	1	16	3
K1027.0806	8	11,6	7,9	M6	4,6	8,8	1	16	3
K1027.0808	8	11,6	7,9	M8	4,6	8,8	1	16	3
K1027.1004	10	14	9,9	M4	5,2	10,2	1,5	19	4
K1027.1005	10	14	9,9	M5	5,2	10,2	1,5	19	4
K1027.1006	10	14	9,9	M6	5,2	10,2	1,5	19	4
K1027.1008	10	14	9,9	M8	5,2	10,2	1,5	19	4