Supporti oscillanti con ritorno automatico forma F, appoggio con zigrinatura

Descrizione articolo/immagini prodotto

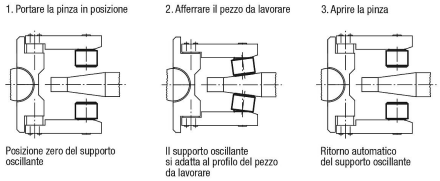

Descrizione

Materiale:
Acciaio da bonifica.

Versione:
temprato e brunito.

Nota:
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.

Vantaggi:
- Un o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di pezzi estranei.
- Il supporto ritorna automaticamente in posizione zero dopo il serraggio.
- Elevata capacità di carico con dimensioni ridotte.

Nota disegno:
1) Foro per perno come spina antitorsione

Disegni

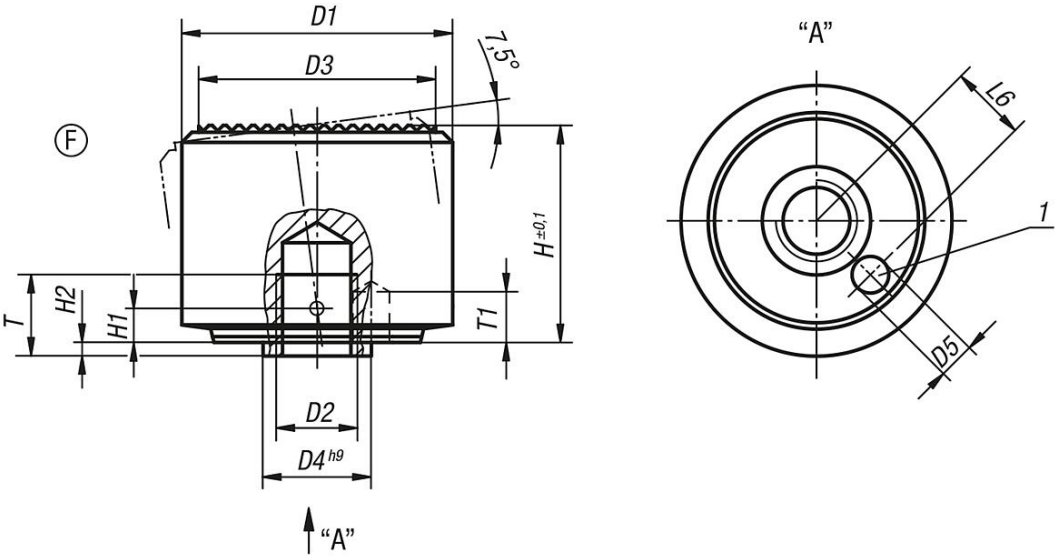

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	T	T1	L6	Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
K0286.305	F	18	M5	15	7	1,8	14	2,1	0,8	5	3	4,6	30
K0286.306	F	22	M6	18	8	2,8	16,5	2,5	1	6	4	5,6	50
K0286.308	F	28	M8	23	11	3,3	21,5	3,4	1,3	8	5	7,5	90
K0286.310	F	34	M10	29	13	4,4	27	4,2	1,6	10	6	9,2	140
K0286.312	F	40	M12	35	16	5,4	32	5	2	12	8	11,3	220

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Supporti oscillanti con ritorno automatico forma F, appoggio con zigrinatura

Sintesi articoli

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG