

Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307

Descrizione articolo/immagini prodotto




Descrizione


Materiale:
Acciaio.

Versione:
brunito.

Nota:
Nei dadi a T con leva mobile, la leva è spostabile e viene fissata in qualsiasi posizione con la molla di compressione. Gli anelli limitano lo spostamento.
Nei dadi a T con leva fissa, la leva è inserita a pressione.

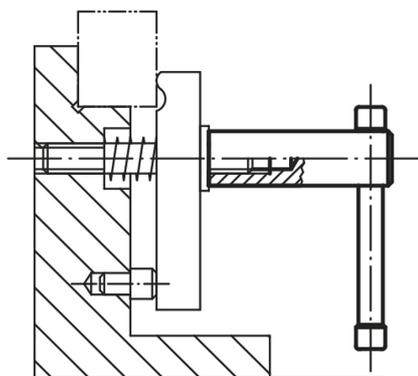

Disegni

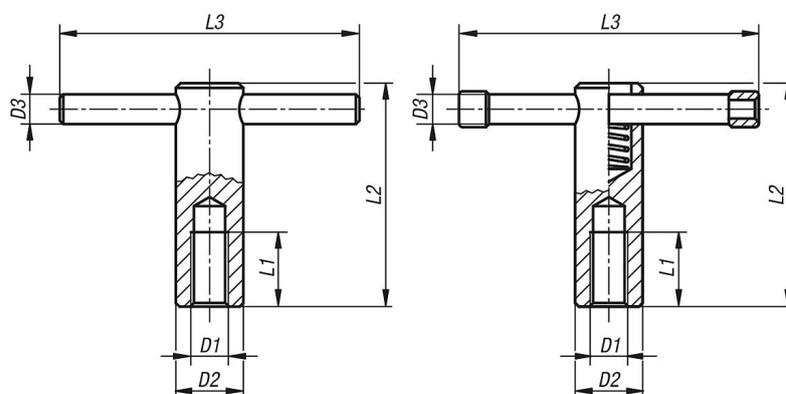

Sintesi articoli

Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307

N. ordine	Versione 1	D1	D2	D3	L1	L2	L3
K0755.110	leva fissa	M10	18	8	20	60	80
K0755.112	leva fissa	M12	20	10	25	70	100
K0755.116	leva fissa	M16	24	12	35	85	120
K0755.120	leva fissa	M20	30	16	40	95	140
K0755.210	leva mobile	M10	18	8	20	60	80
K0755.212	leva mobile	M12	20	10	25	70	100
K0755.216	leva mobile	M16	24	13	35	85	120
K0755.220	leva mobile	M20	30	16	40	95	140

