Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili, forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma F acciaio per utensili.

Versione:
Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
forma F, temprato e brunito.

Nota:
I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.

Vantaggi:
Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.

Disegni

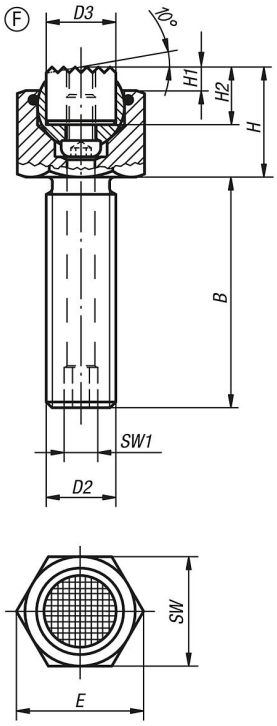

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili, forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	B	D2	D3	H	H1	H2	E	SW	SW1	Ø sfera	Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)	N. ordine per inserto
K0289.310X015	F	15	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.310X030	F	30	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.310X050	F	50	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.312X020	F	20	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210
K0289.312X040	F	40	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210
K0289.312X060	F	60	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210
K0289.316X025	F	25	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.316X050	F	50	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.316X080	F	80	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.320X030	F	30	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.320X060	F	60	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.320X100	F	100	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.324X040	F	40	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.2510
K0289.324X100	F	100	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.2510

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG