

Ganasce per morsa stabili

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo base in ghisa malleabile, ganasce in acciaio da cementazione.


Versione:

brunito.


Ganasce cementate.

Nota:

Le ganasce di serraggio sono girevoli: presentano un lato liscio per i pezzi lavorati, uno zigrinato per le superfici di fissaggio grezze. Per fissare le ganasce per morse stabili sulla tavola, si consiglia di utilizzare due viti di serraggio!

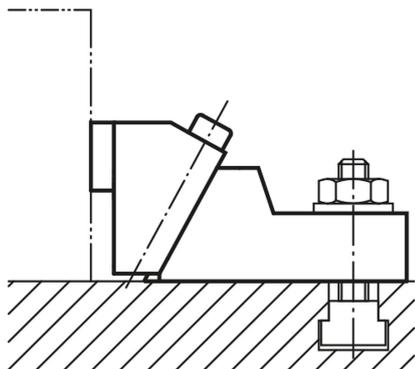

Disegni

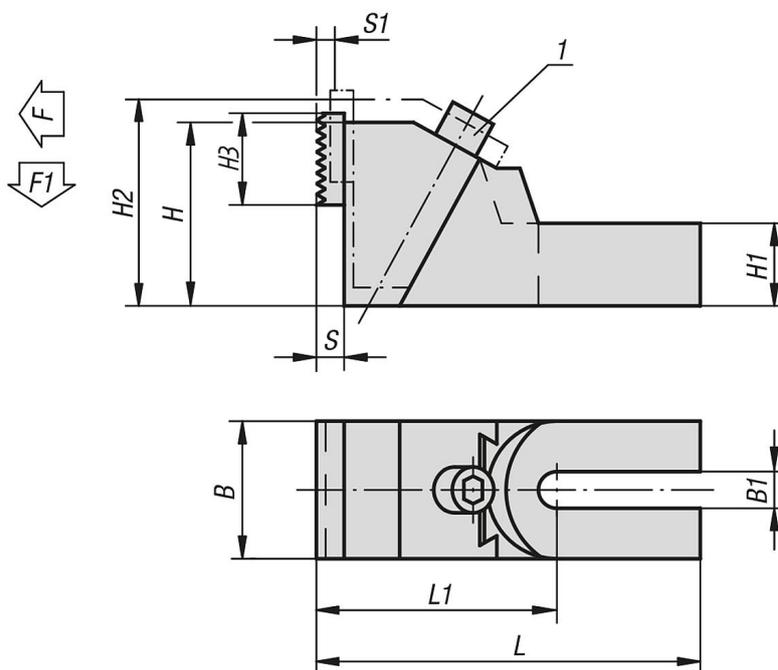

Sintesi articoli

Ganasce per morsa stabili

Ganasce per morsa stabili

Sintesi articoli

N. ordine	Compatibile con larghezza cava	L	L1	B	B1	H	H1	H2	H3	S	S1	Forza di bloccaggio F (kN)	F1 kN	Coppia di serraggio Nm
K0891.19	12/14/16/18	179	112,5	65	19	85	38	99	40	12	8	8/15/20/28	1,2/2,2/3/4,2	20/40/45/60
K0891.26	20/22/24/28/30	230	138,5	75	26	100	45	118	40	12	11	25/25/32/32/36	4,5/4,5/4,8/4,8/5,4	85/85/95/95/110
K0891.38	32/36/42	265	158	90	38	120	56	145	40	12	15	50	7,5	160