


Tasselli piatti

Descrizione articolo/immagini prodotto

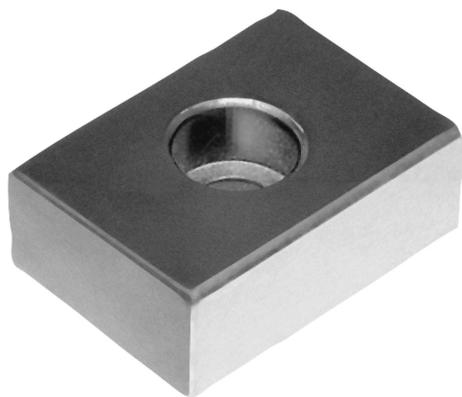

Descrizione

Materiale:


Acciaio da cementazione.

Versione:


Cementato, brunito e rettificato.

Nota:

I tasselli piatti servono per allineare dispositivi di montaggio e di serraggio su tavole munite di cave a T secondo DIN 650. Vengono avvitati nelle cave di allineamento dei dispositivi. I tasselli piatti sono quindi indicati per l'installazione di dispositivi su macchine che presentano la stessa larghezza di cava.

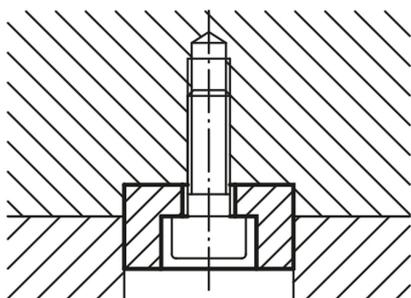

Disegni

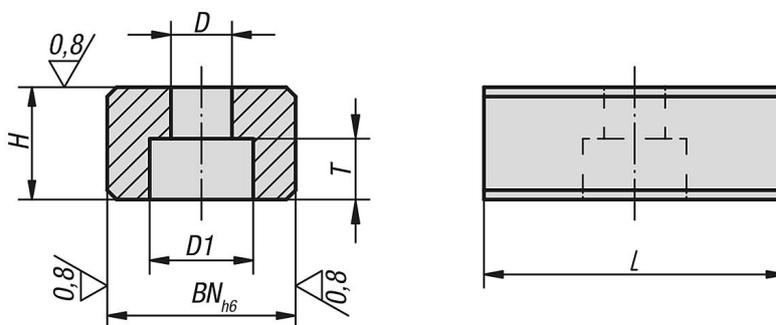

Sintesi articoli

Tasselli piatti

N. ordine	BN=Larghezza cava	D	D1	H	L	T	per viti DIN 84 o 912
K0864.10	10	4,5	8	8	20	4,3	M4x10
K0864.12	12	5,3	10	8	20	5,3	M5x12
K0864.14	14	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
K0864.16	16	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
K0864.18	18	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
K0864.20	20	6,6	11	10	22	6,3	M6x16
K0864.22	22	6,6	11	12	32	6,3	M6x16

