

Serratura girevole a compressione con linguetta ad altezza regolabile

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.

Versione:

Alloggiamento e azionamento, cromati,
versione con leva: verniciata a polvere colore nero.


Nota:

Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.

A prova di vibrazioni, impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Serratura girevole a compressione con linguetta ad altezza regolabile

Disegni

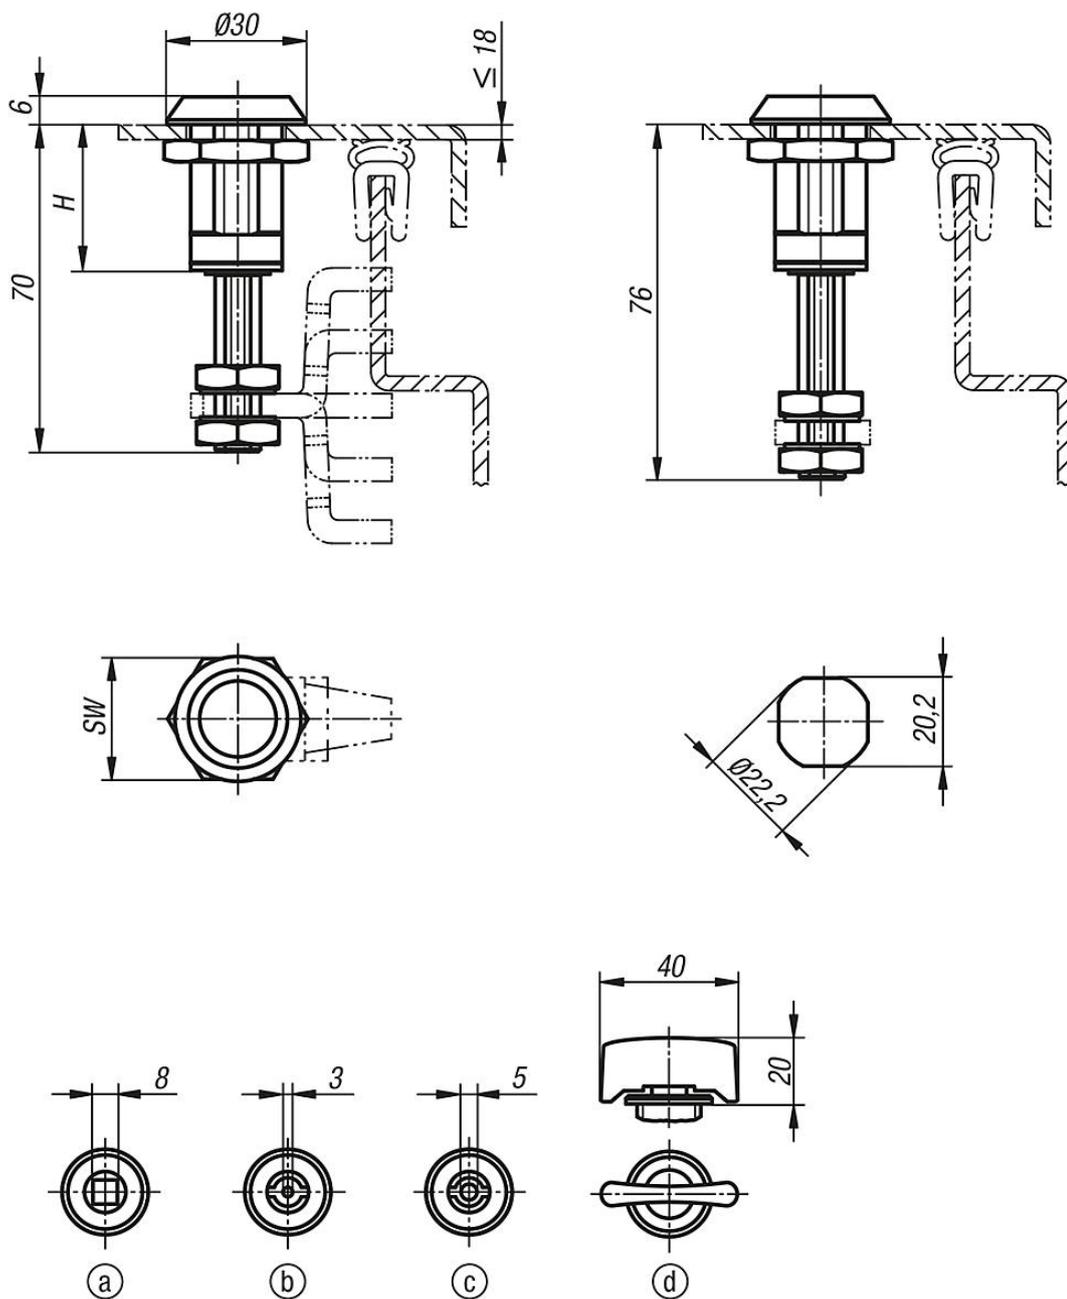

Sintesi articoli

N. ordine	Azionamento	SW	H
K0531.18321	quadro 8 mm	27	32
K0531.43321	doppio incavo 3 mm	27	32
K0531.45321	doppio incavo 5 mm	27	32
K0531.30322	leva	27	32

