

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e inserto in POM, forma

L

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio automatico.


Versione:

cementato e brunito.

Nota:

I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.

Disegni

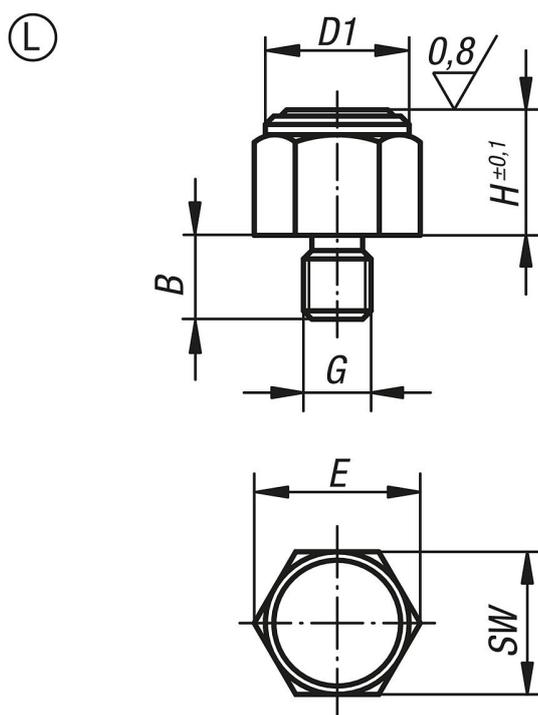

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	B	D1	G	H	E	SW	Coppia di serraggio max. Nm
K0298.8101	L	10	17	M8	10	19,4	17	18
K0298.810	L	14	22	M12	10	25,2	22	60
K0298.815	L	14	22	M12	15	25,2	22	60
K0298.8151	L	19	30	M16	15	33	30	140
K0298.8201	L	19	30	M16	20	33	30	140

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e inserto in POM, forma

L

Sintesi articoli
