

Serratura girevole modello lungo

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Linguetta in acciaio.

Versione:

Alloggiamento, azionamento cromato.
Linguetta zincata.

Nota:

Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione piatta montata sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

Accessori:


Chiave a tubo K0535.
linguetta per serratura girevole acciaio K1114.

Nota disegno:

Azionamento:

- a) Quadro 8 mm
- b) Intaglio
- c) Doppio incavo 3 mm

Disegni

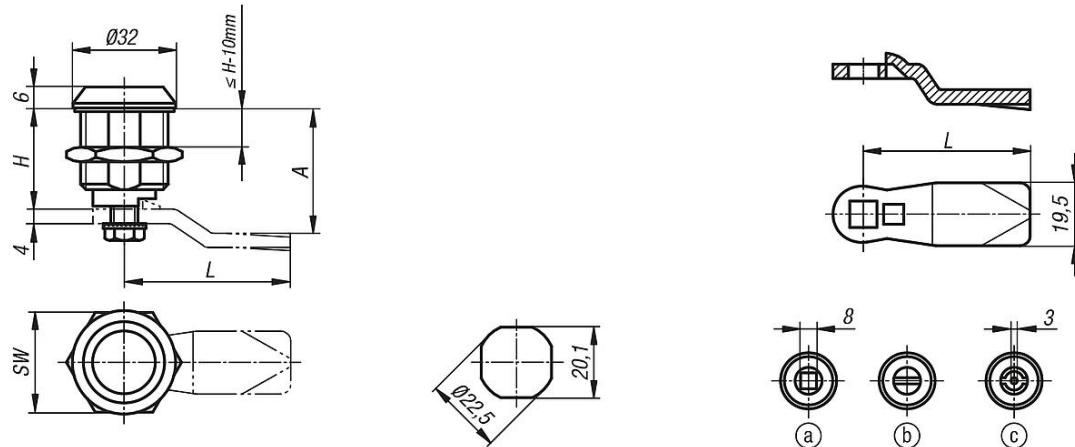

Sintesi articoli

Serratura girevole con modello lungo

N. ordine	H	Azionamento	SW
K1113.18301	30	quadro 8 mm	27
K1113.40301	30	doppio incavo 3 mm	27
K1113.20301	30	intaglio	27
K1113.18401	40	quadro 8 mm	27
K1113.40401	40	doppio incavo 3 mm	27
K1113.20401	40	intaglio	27
K1113.18501	50	quadro 8 mm	27

Sintesi articoli

N. ordine	H	Azionamento	SW
K1113.40501	50	doppio incavo 3 mm	27
K1113.20501	50	intaglio	27

Linguetta per serrature girevoli

N. ordine	A per lunghezza alloggiamento H=30	A per lunghezza alloggiamento H=40	A per lunghezza alloggiamento H=50	L
K1114.135X160	28	38	48	35
K1114.135X180	30	40	50	35
K1114.135X200	32	42	52	35
K1114.135X220	34	44	54	35
K1114.135X240	36	46	56	35
K1114.145X040	16	26	36	45
K1114.145X060	18	28	38	45
K1114.145X080	20	30	40	45
K1114.145X100	22	32	42	45
K1114.145X120	24	34	44	45
K1114.145X140	26	36	46	45
K1114.145X160	28	38	48	45
K1114.145X180	30	40	50	45
K1114.145X200	32	42	52	45
K1114.145X220	34	44	54	45
K1114.145X240	36	46	56	45
K1114.145X260	38	48	58	45
K1114.145X280	40	50	60	45
K1114.145X300	42	52	62	45
K1114.145X320	44	54	64	45
K1114.145X340	46	56	66	45
K1114.145X360	48	58	68	45
K1114.145X380	50	60	70	45
K1114.145X400	52	62	72	45
K1114.145X420	54	64	74	45