

Cerniere in alluminio, con funzione di arresto

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alluminio 6060 T5.
Vite e dado in acciaio inox.
Rondelle PA.

Versione:

Anodizzato colore nero.

Nota:

Le cerniere sono dotate di una funzione di arresto. Questa si innesta ogni 30° da 0° a 270° e mantiene così porte e sportelli aperti o chiusi in modo sicuro. La coppia di arresto non è impostabile. Tolleranza di coppia $\pm 20\%$.

Fissaggio con viti a testa svasata secondo la norma DIN 7991.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e con esclusione di qualsiasi responsabilità.

I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.


I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.

Range di temperatura:

da -30 °C a +70 °C

Disegni

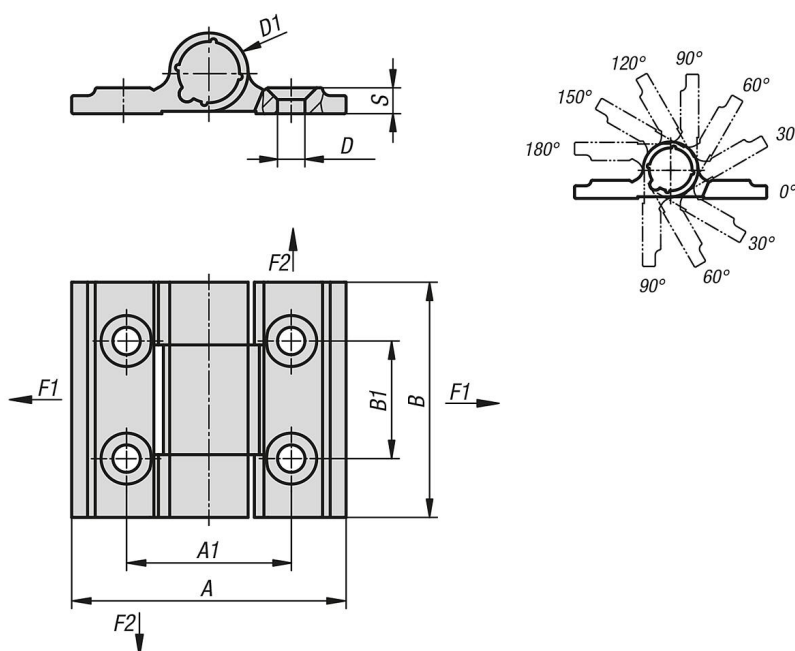

Cerniere in alluminio, con funzione di arresto

Sintesi articoli

Cerniere in alluminio, con funzione di arresto

N. ordine	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N	Max. coppia Nm
K1197.35301	35	21	30	15	3,5	10	3,3	2260	1380	0,3