# K1205

# Attrezzo di bloccaggio

**Descrizione articolo/immagini prodotto**

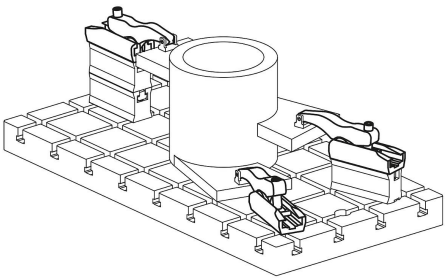

## Descrizione

**Materiale:**
Acciaio da bonifica.

**Versione:**
forgiato, nero zincato.

**Nota:**
Per ridurre l'usura della vite di aggiustaggio si consiglia di utilizzare pasta per viti.
L'altezza dell'attrezzo di bloccaggio può essere aumentata ulteriormente tramite l'elemento intermedio.
La fornitura comprende l'attrezzo di serraggio, l'elemento di supporto, tasselli DIN 508 con vite di aggiustaggio della classe di resistenza 12.9.

**Utilizzo:**
Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.

**Vantaggi:**
- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Altezza di montaggio bassa.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 12–28 mm e sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.

**Accessori:**
Elemento di rialzo K1206
Pressori K1215

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Attrezzo di bloccaggio

## Disegni

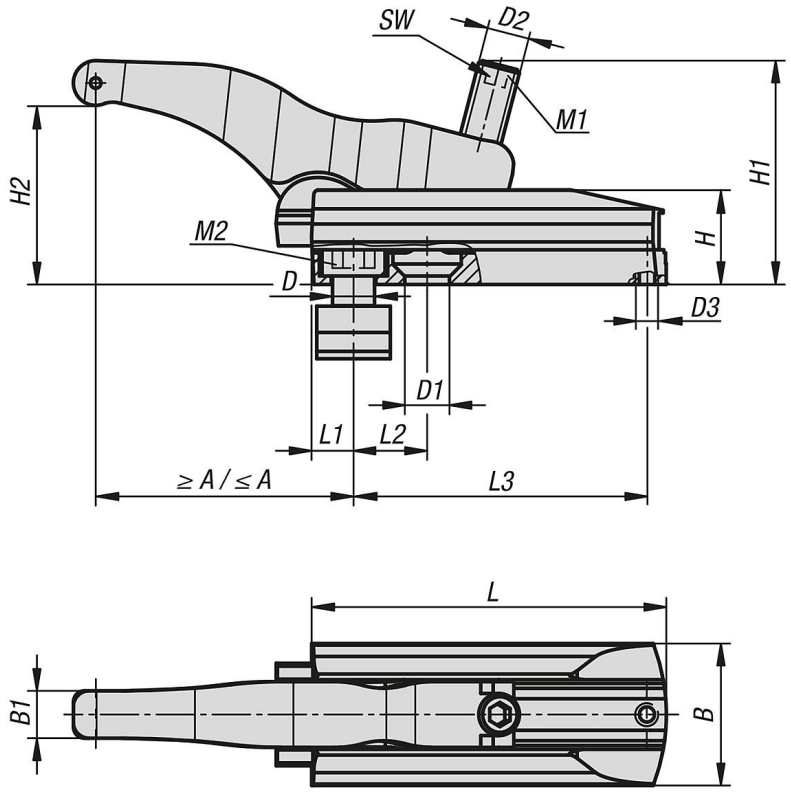


## Sintesi articoli

### Attrezzo di bloccaggio

| N. ordine | Versione 1 | H2 | A min. | A max. | B | B1 | Larghezza cava | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Forza di bloccaggio kN | Coppia di serraggio M1 Nm | Coppia di serraggio M2 Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1205.112135** | versione lunga | 6-68 | 13 | 110 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 13 | 25 | 115 | 8 | 30 | 100 | 70 |
| **K1205.116135** | versione lunga | 6-68 | 16 | 114 | 54 | 18 | 18 | M16 | 17 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 16 | 28 | 115 | 8 | 30 | 100 | 150 |
| **K1205.116155** | versione lunga | 5-80 | 16 | 134 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 105 | 155 | 16 | 32 | 131 | 10 | 43 | 220 | 150 |
| **K1205.120175** | versione lunga | 7-88 | 19 | 165 | 75 | 25 | 22 | M20 | 21 | M24 | M10 | 52 | 125 | 175 | 19 | 36 | 146,5 | 12 | 49 | 220 | 200 |
| **K1205.210065** | versione corta | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 12 | M10 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 35 |
| **K1205.212065** | versione corta | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 14 | M12 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 40 |
| **K1205.212095** | versione corta | 6-50 | 12 | 82 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 78 | 95 | 12 | 20 | 76 | 8 | 32 | 120 | 70 |
| **K1205.216110** | versione corta | 6-50 | 15 | 95 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 92 | 110 | 15 | 26 | 87 | 10 | 40 | 150 | 150 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG