Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato

Descrizione articolo/immagini prodotto

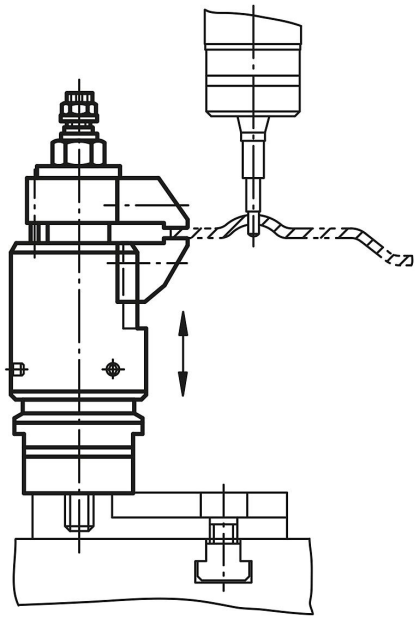

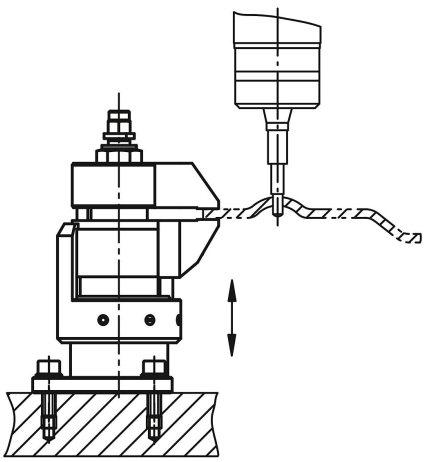

Descrizione

Materiale:
Corpo base e griffe in acciaio da cementazione.
Alloggiamento in alluminio.

Versione:
Corpo base nitrurato, brunito e rettificato.
Griffa nitrurata o brunita.
Alloggiamento anodizzato di colore blu.

Nota:
L'unità di staffaggio flottante viene utilizzata per il serraggio e il sostegno di punti di serraggio iperstatici su componenti a parete sottile, delicati e sensibili alla flessione. Impedisce vibrazioni e inflessioni durante la lavorazione.

Modalità di utilizzo
1. Premere l'unità di staffaggio flottante verso il basso.
2. Girare la griffa. La ganascia inferiore si appoggia con una leggera forza elastica al pezzo da lavorare.
3. Serrare il dado esagonale (SW 18) con max. 15 Nm. Le ganasce serrano il pezzo da lavorare, il bloccaggio è ancora flottante.
4. Serrare il dado esagonale (SW 10) con max. 10 Nm. L'operazione di serraggio del pezzo è terminata.
5. Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.

Montaggio:
Forma A:
Serrare l'unità di staffaggio regolabile con filettatura di collegamento M12 sul dispositivo.
Regolare la battuta in altezza e l'intervallo di rotazione con la bussola blu e fissare con il perno filettato (3x SW 2,5). Durante la regolazione dell'altezza limite prestare attenzione a lasciare un generoso gioco in alto.
Per un funzionamento sicuro la foratura filettata M12 deve essere sempre chiusa.
Per condizioni di serraggio specifiche è possibile modificare o sostituire le griffe di serie.
Forma B:
Fissare l'unità di staffaggio regolabile con fori di montaggio per M6 su dispositivo.
Regolare la battuta in altezza e l'intervallo di rotazione con la bussola blu e fissare con il perno filettato (4x SW 2,5). Durante la regolazione dell'altezza limite, prestare attenzione a lasciare abbastanza gioco in alto.
Per condizioni di serraggio specifiche, è possibile modificare o sostituire le griffe di serie.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato

Disegni

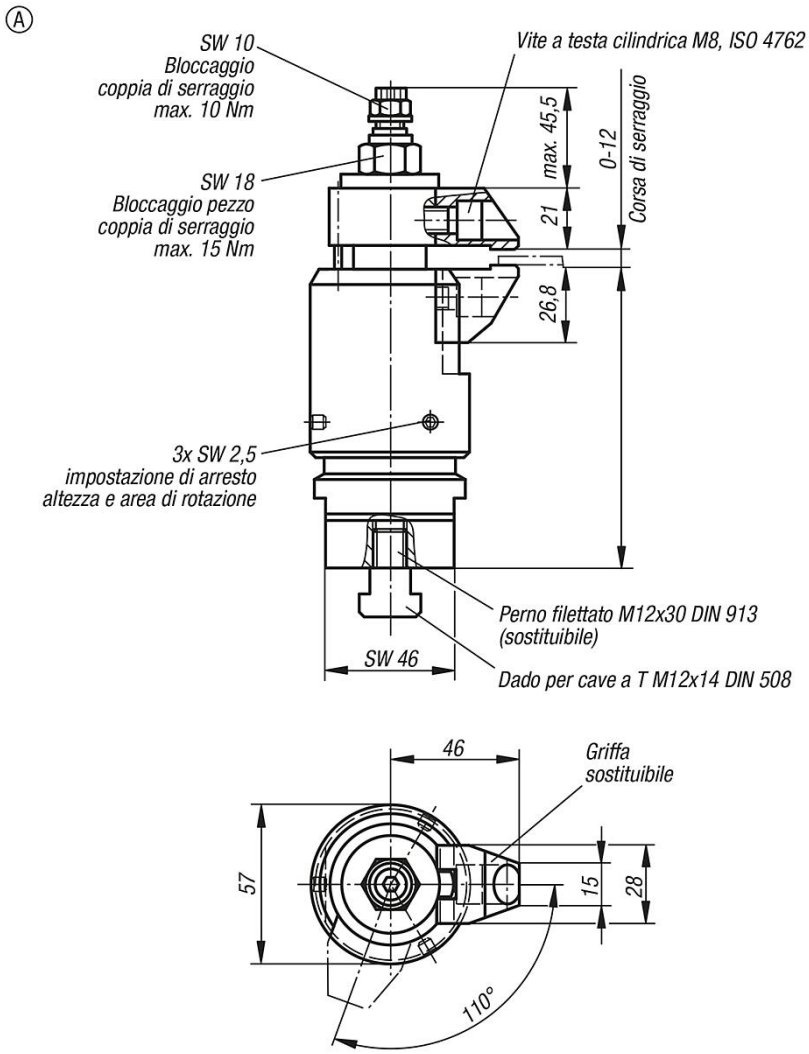

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato

Disegni

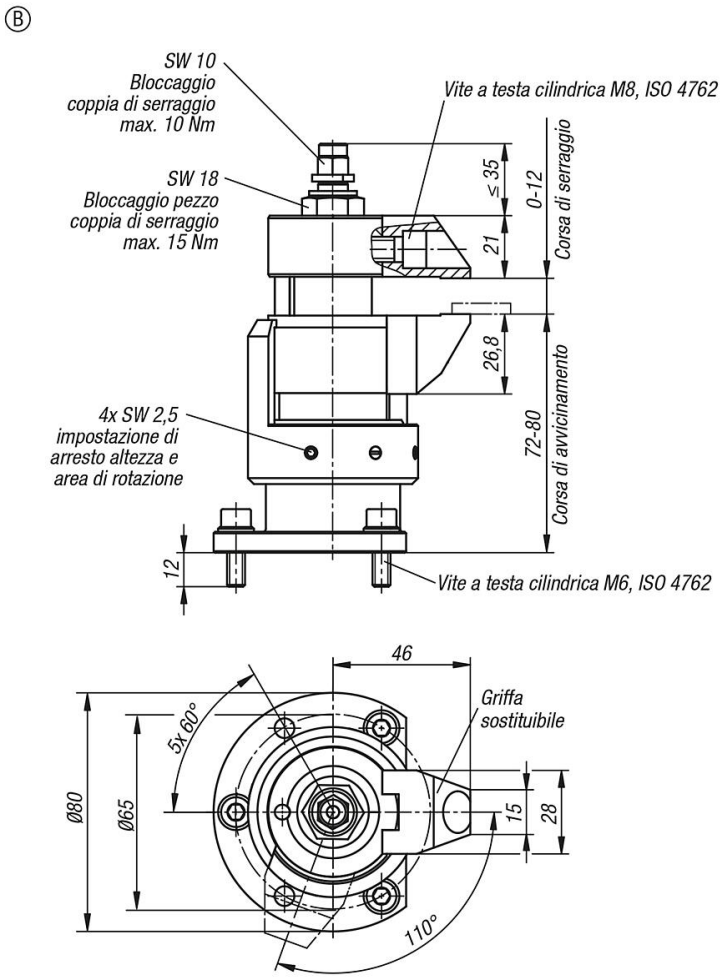

Sintesi articoli

Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato

N. ordine	Forma	Corsa di avvicinamento	Corsa di serraggio max.	Capacità di carico N	Forza di bloccaggio N
K1227.100812	A	10 mm	12	8000	8000
K1227.080812	B	8	12	8000	8000

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG