

Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in acciaio inox

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Leva in acciaio inox 1.4308.

Rondella di pressione in acciaio inox 1.4034 temprato.

Perno, vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.

Versione:

Leva elettrolucidata o sabbiata.


Rondella di pressione, perno e vite prigioniera non trattati.

Nota:

Alla consegna la superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata.

Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.

Disegni

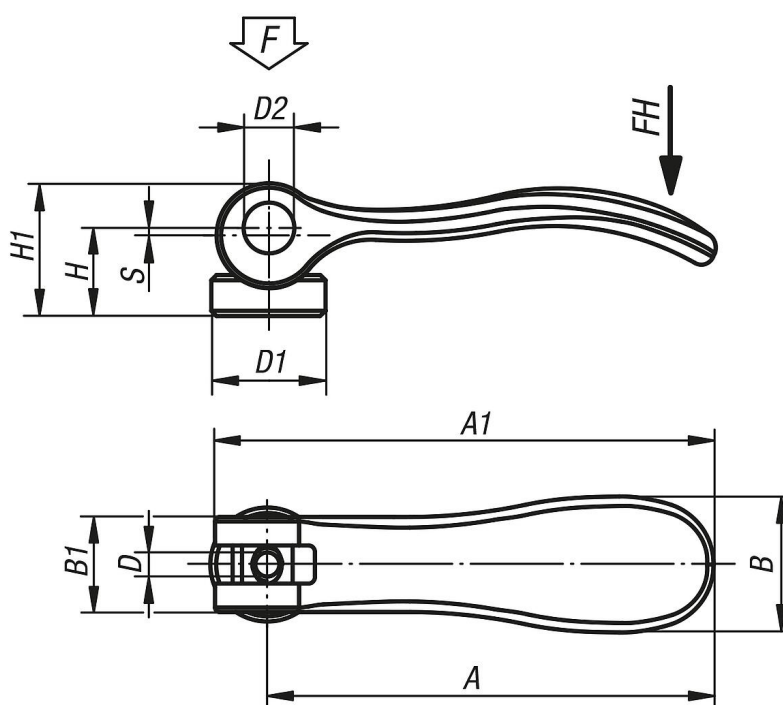

Sintesi articoli

N. ordine	Superficie corpo base	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Corsa S	Forza di bloccaggio F (kN)	Forza manuale FH N
K0645.9541003	lucidatura elettrolitica	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.9541004	lucidatura elettrolitica	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.0541004	lucidatura elettrolitica	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.0541005	lucidatura elettrolitica	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.1541005	lucidatura elettrolitica	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.1541006	lucidatura elettrolitica	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.2541008	lucidatura elettrolitica	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
K0645.9541303	sabbiata	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K0645.9541304	sabbiata	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90

Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in acciaio inox

Sintesi articoli

N. ordine	Superficie corpo base	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Corsa S	Forza di bloccaggio F (kN)	Forza manuale FH N
K0645.0541304	sabbiata	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.0541305	sabbiata	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K0645.1541305	sabbiata	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.1541306	sabbiata	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.2541308	sabbiata	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350