


Staffa di fissaggio laterale

Descrizione articolo/immagini prodotto

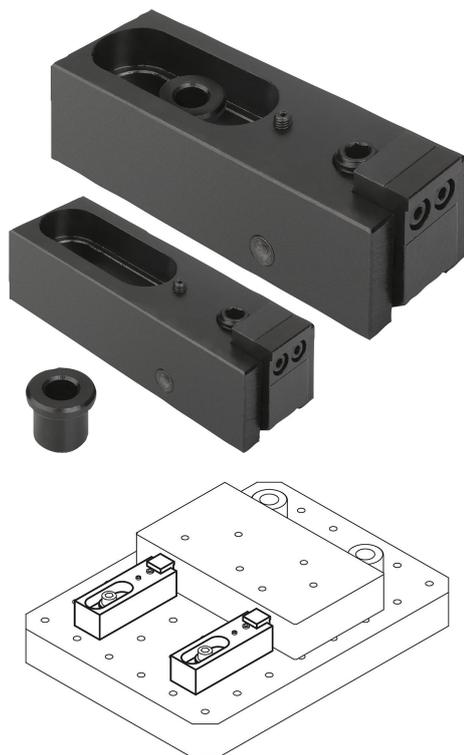

Descrizione

Materiale:

Corpo base in acciaio.

Ganasce per morsa in acciaio da cementazione.

Bussola di centraggio con collare in acciaio da bonifica.

Versione:


brunito.

Ganasce cementate.

Nota:

Il bloccaggio laterale è adatto alla lavorazione di pezzi bassi grazie alla la sua conformazione piatta. Le ganasce temprate serrano contemporaneamente nella parte anteriore e inferiore grazie all'effetto cuneo.

Disegni

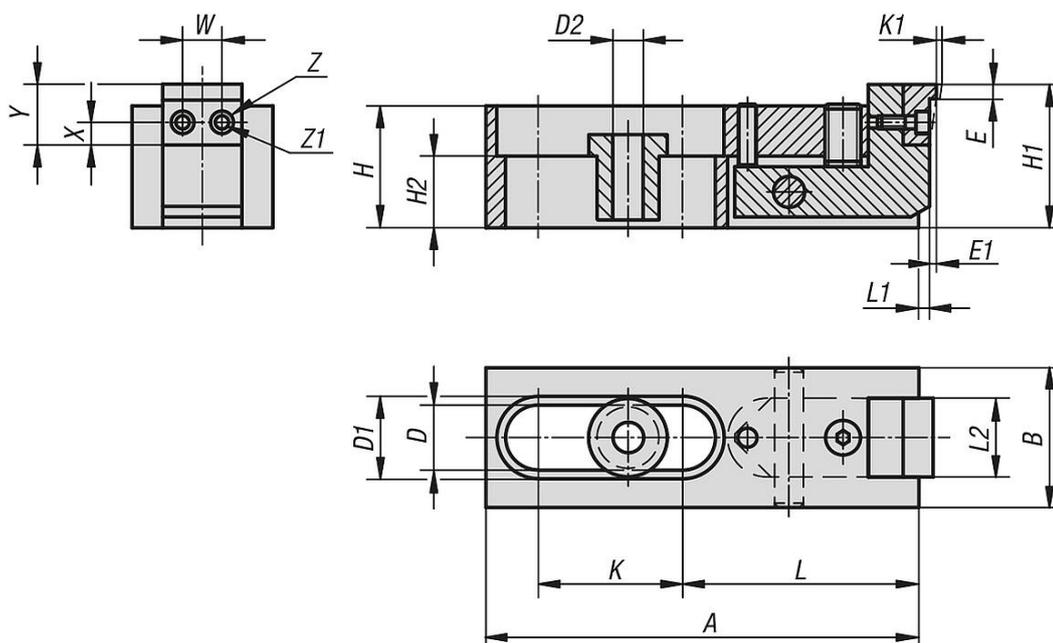

Sintesi articoli

Staffa di fissaggio laterale

Staffa di fissaggio laterale

Sintesi articoli

N. ordine	A	B	D	D1	D2	E	E1	H	H1	H2	K	K1	L	L1	L2	W	X	Y	Z	Z1	F=Forza di serraggio N
K0890.006	80	24	12,2	16	6,5	2,5	0,6	21	25,5	9	25,5	2	44,5	2,5	13,5	7	4,5	11	5	3	3000
K0890.010	120	39	18,2	24	10,5	4	1	34	40	20	40,5	2,5	65,5	4	21,5	10	6	15	8	4,5	16000
K0890.016	186	60	26,2	35	17	7	1,5	51	59	22	60,5	4	105	6,5	35,5	16	9	24	14	9	31000