

Attrezzo di chiusura verticale con riscontro

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio o acciaio inox.

Versione:

Acciaio zincato.

Acciaio inox non trattato.

Impugnatura in plastica resistente all'olio.


Nota:

Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.

La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.

Attrezzo di chiusura verticale con riscontro

Disegni

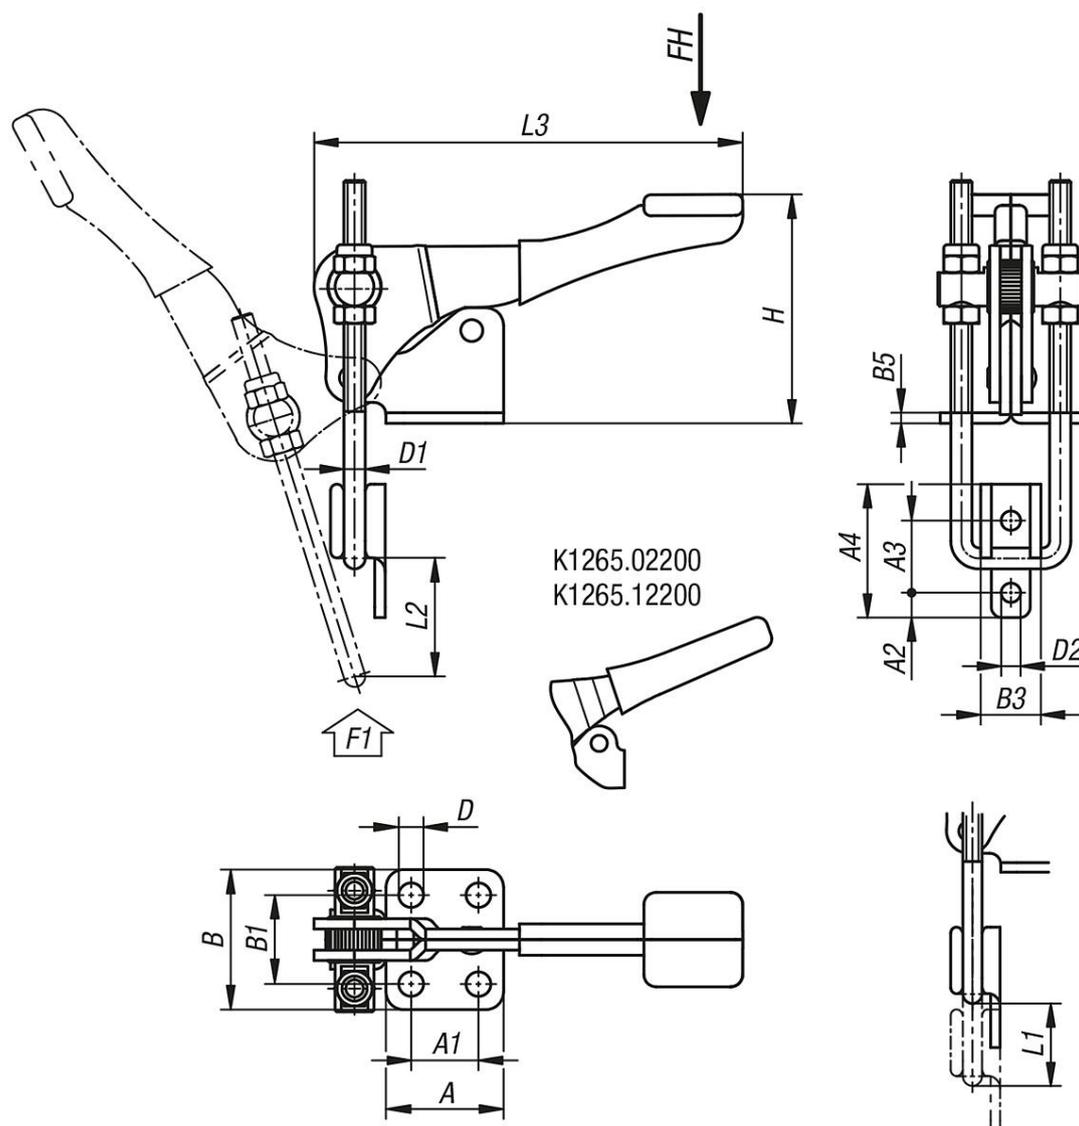

Sintesi articoli

Attrezzo di chiusura verticale con riscontro

| N. ordine | Materiale corpo base | Forza manuale FH N | Forza di trazione F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | H | L1 | Corsa di serraggio L2 | L3 |
|-------------|----------------------|--------------------|------------------------|------|------|-----|------|------|----|------|------|----|-----|----|-----|------|------|-----------------------|-------|
| K1265.02200 | acciaio | 100 | 2200 | 26 | 13 | 4 | 14,3 | 25,4 | 35 | 22 | 13,5 | 2 | 5,3 | 4 | 4,4 | 55 | 12,2 | 38 | 81 |
| K1265.04500 | acciaio | 150 | 4500 | 33,3 | 19,1 | 7,1 | 20,6 | 38,1 | 40 | 25,4 | 17 | 3 | 7,1 | 6 | 5,6 | 65,4 | 20,3 | 50 | 121,5 |
| K1265.07000 | acciaio | 200 | 9000 | 47,6 | 31,8 | 9,5 | 27 | 54 | 53 | 36,5 | 30 | 4 | 8,7 | 8 | 8,7 | 85,5 | 29,4 | 63 | 132,4 |
| K1265.12200 | acciaio inox | 100 | 2200 | 26 | 13 | 4 | 14,3 | 25,4 | 35 | 22 | 13,5 | 2 | 5,3 | 4 | 4,4 | 55 | 12,2 | 38 | 81 |
| K1265.14500 | acciaio inox | 150 | 4500 | 33,3 | 19,1 | 7,1 | 20,6 | 38,1 | 40 | 25,4 | 17 | 3 | 7,1 | 6 | 5,6 | 65,4 | 20,3 | 50 | 121,5 |
| K1265.17000 | acciaio inox | 200 | 9000 | 47,6 | 31,8 | 9,5 | 27 | 54 | 53 | 36,5 | 30 | 4 | 8,7 | 8 | 8,7 | 92 | 29,4 | 63 | 132,4 |