

Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con fori modulari

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

GJL 300.

Versione:

Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.

Nota:

Passo $50 \pm 0,02$ mm.

Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Per posizionare e fissare le squadre di fissaggio sulle piastre modulari K0800 e sulle piastre K0806 si usano le viti calibrate K0815.

Le squadre di fissaggio del sistema M12 sono fissate con viti calibrate K0815.112065.

Le squadre di fissaggio del sistema M16 sono fissate con viti calibrate K0815.116065.


I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.

Nota disegno:

- 1) Fori disposti a reticolo
- 2) Foro per vite calibrata

Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con fori modulari

Disegni

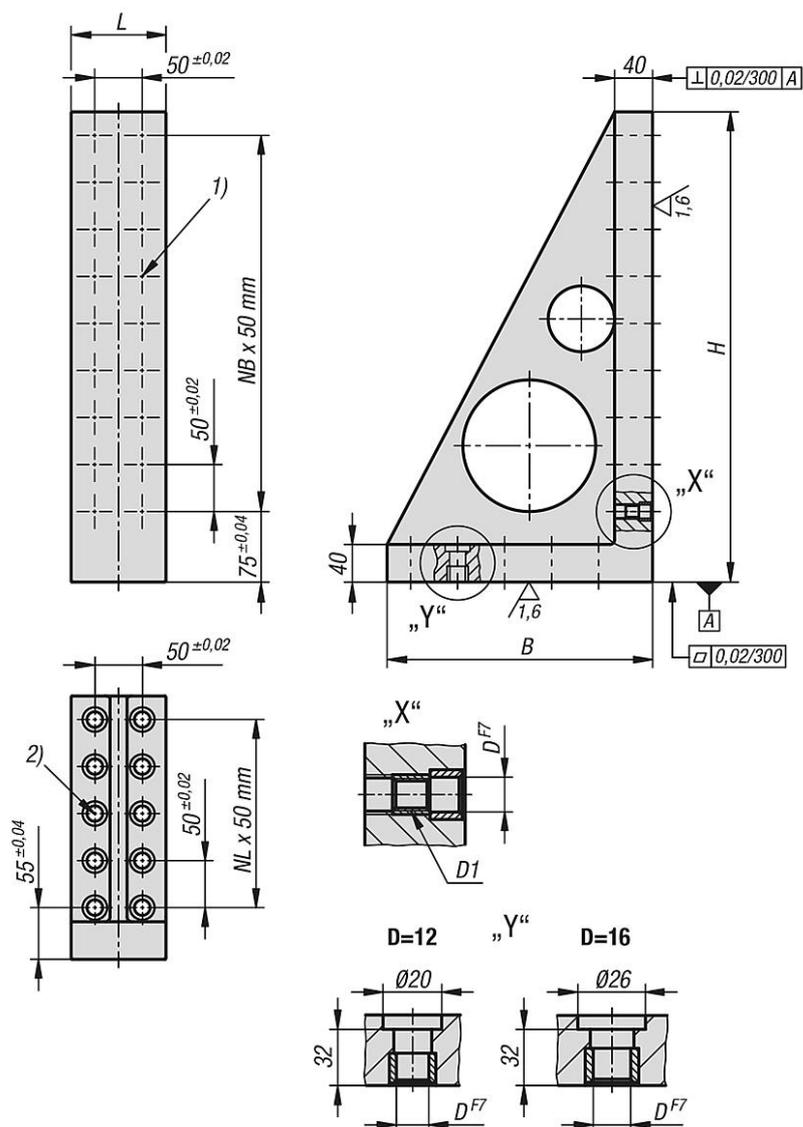

Sintesi articoli

Squadre di staffaggio semplici strette in ghisa grigia con fori modulari

N. ordine	L	B	H	D	D1	N1=Numero dei fori modulari	Numero dei fori di montaggio	NL=N. di fori in direzione longitudinale	NB=N. di fori in direzione trasversale
K0807.212181030	100	180	300	12	M12	10	6	2	4
K0807.212231040	100	230	400	12	M12	14	8	3	6
K0807.212281050	100	280	500	12	M12	18	10	4	8
K0807.216181030	100	180	300	16	M16	10	6	2	4
K0807.216231040	100	230	400	16	M16	14	8	3	6
K0807.216281050	100	280	500	16	M16	18	10	4	8

