

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg

Descrizione articolo/immagini prodotto

19"



Descrizione

Materiale:

Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.

Versione:

Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.

Indicazioni per l'acquisto:

Venduto in coppia.

Nota:

La corsa delle guide telescopiche ad estrazione parziale è inferiore alla lunghezza di montaggio. Bloccaggio in apertura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida.

La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.

La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.

Range di temperatura:


-20 °C - +70 °C.

Vantaggi:

Bloccaggio in apertura
Sganciamento rapido frontale

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg

Disegni

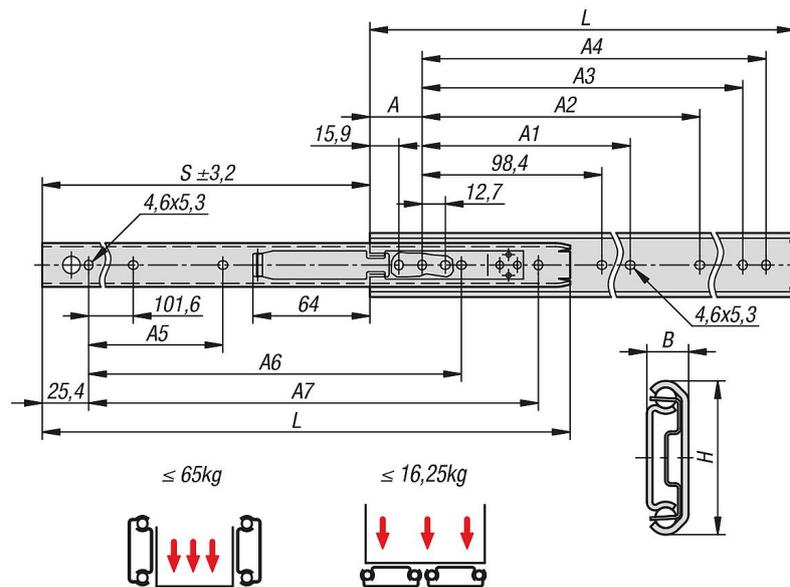

Sintesi articoli

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg

N. ordine	Montaggio	Tipo di prodotto	Capacità di carico per paio kg	Tipo di imballaggio
K1711.0305	montaggio laterale	standard	65	1 pz = 1 coppia
K1711.0356	montaggio laterale	standard	65	1 pz = 1 coppia
K1711.0406	montaggio laterale	standard	60	1 pz = 1 coppia
K1711.0457	montaggio laterale	standard	55	1 pz = 1 coppia
K1711.0508	montaggio laterale	standard	50	1 pz = 1 coppia
K1711.0559	montaggio laterale	standard	40	1 pz = 1 coppia
K1711.0610	montaggio laterale	standard	35	1 pz = 1 coppia
K1711.0660	montaggio laterale	standard	30	1 pz = 1 coppia
K1711.0711	montaggio laterale	standard	30	1 pz = 1 coppia

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	Corsa S	L
K1711.0305	28,6	-	136,5	247,6	260,3	-	215,9	254	9,5	35,3	201,5	305
K1711.0356	28,6	-	187,3	298,4	311,1	-	266,7	304,8	9,5	35,3	252,5	356
K1711.0406	28,6	-	238,1	349,2	361,9	-	317,5	355,6	9,5	35,3	303	406
K1711.0457	28,6	200	288,9	400	412,7	203,2	342,9	406,4	9,5	35,3	329	457
K1711.0508	28,6	225,4	339,7	450,8	463,5	228,6	393,7	457,2	9,5	35,3	379,5	508
K1711.0559	28,6	250,8	390,5	501,6	514,3	254	419,1	508	9,5	35,3	405	559
K1711.0610	28,6	276,2	441,3	552,4	565,1	279,4	444,5	558,8	9,5	35,3	430,5	610
K1711.0660	28,6	301,6	492,1	603,2	615,9	304,8	495,3	609,6	9,5	35,3	481,5	660
K1711.0711	28,6	327	542,9	654	666,7	330,2	520,7	660,4	9,5	35,3	506,5	711