


Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg

Descrizione articolo/immagini prodotto

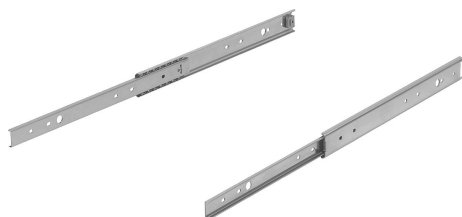

Descrizione

Materiale:

Guide in acciaio inox 1.4301.

Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301.

Sfere in acciaio inox 1.4034.

Versione:

Guide non trattate.

Gabbie a sfere non trattate.

Sfere non trattate.

Indicazioni per l'acquisto:

Venduto in coppia.

Nota:

La corsa delle guide telescopiche ad estrazione parziale è inferiore alla lunghezza di montaggio. Bloccaggio in chiusura.

La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.

La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.


Vantaggi:

Bloccaggio in chiusura

Adatto per il montaggio in piano

Scorrimento regolare

Disegni

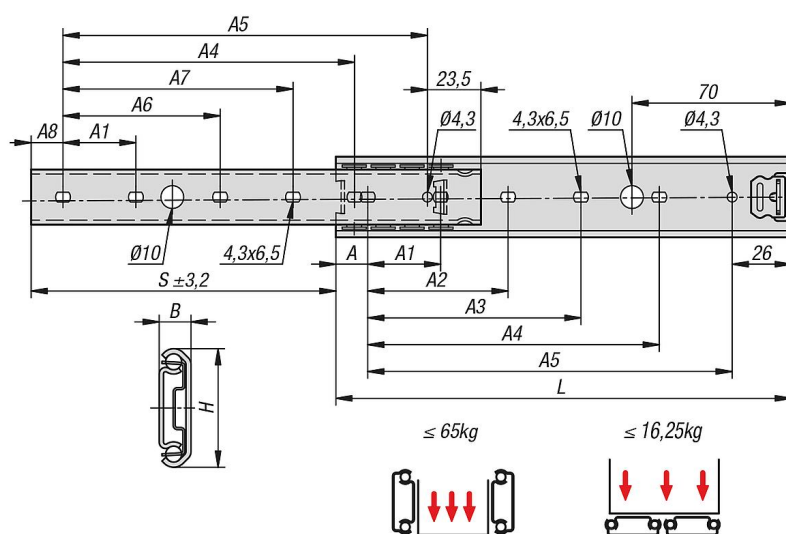

Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg

Sintesi articoli

Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 65 kg

N. ordine	Montaggio	Tipo di prodotto	Capacità di carico per coppia (80.000 cicli) kg	Capacità di carico per paio (10.000 cicli) kg	Tipo di imballaggio
K1712.0300	montaggio laterale	standard	60	65	1 pz = 1 coppia
K1712.0350	montaggio laterale	standard	57	63	1 pz = 1 coppia
K1712.0400	montaggio laterale	standard	54	59	1 pz = 1 coppia
K1712.0450	montaggio laterale	standard	50	57	1 pz = 1 coppia
K1712.0500	montaggio laterale	standard	47	53	1 pz = 1 coppia
K1712.0550	montaggio laterale	standard	45	50	1 pz = 1 coppia
K1712.0600	montaggio laterale	standard	43	46	1 pz = 1 coppia
K1712.0650	montaggio laterale	standard	41	43	1 pz = 1 coppia
K1712.0700	montaggio laterale	standard	40	42	1 pz = 1 coppia

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Corsa S	L
K1712.0300	18	32	-	-	224	256	128	160	17,5	9,5	35,34	209	300
K1712.0350	36	32	160	192	256	288	160	192	35,5	9,5	35,34	245	350
K1712.0400	22	32	160	192	320	352	160	192	21,5	9,5	35,34	282	400
K1712.0450	8	32	224	256	384	416	224	256	7,5	9,5	35,34	320	450
K1712.0500	26	32	224	256	416	448	224	256	25,5	9,5	35,34	357	500
K1712.0550	12	32	288	320	480	512	288	320	11,5	9,5	35,34	394	550
K1712.0600	30	32	288	320	512	544	288	320	29,5	9,5	35,34	432	600
K1712.0650	16	32	352	384	576	608	352	384	15,5	9,5	35,34	469	650
K1712.0700	34	32	352	384	608	640	352	384	33,5	9,5	35,34	506	700