

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg

Descrizione articolo/immagini prodotto

19"



Descrizione

Materiale:

Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.

Versione:

Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.

Indicazioni per l'acquisto:

Venduto in coppia.
Materiale di fissaggio incluso.

Nota:

La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio in apertura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida.

La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 10.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.


Range di temperatura:

Da -20°C a +110°C.

Vantaggi:

Bloccaggio in apertura
Sganciamento rapido frontale

Disegni

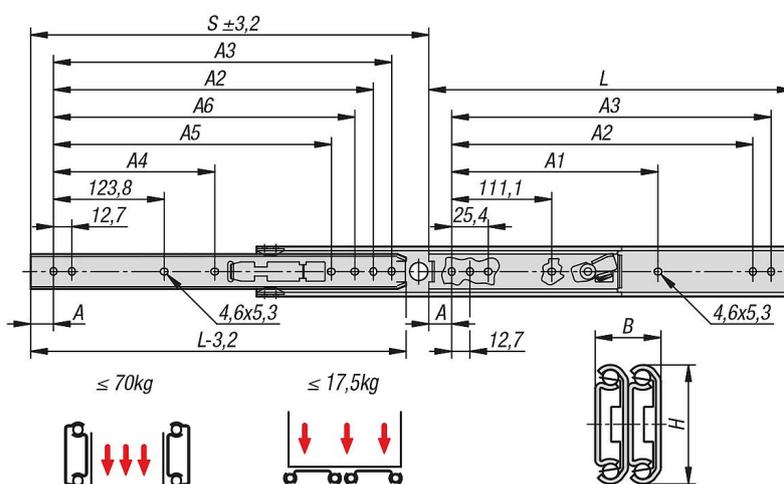

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg

Sintesi articoli

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione extra, capacità di carico fino a 70 kg

N. ordine	Montaggio	Tipo di prodotto	Capacità di carico per paio kg	Tipo di imballaggio
K1713.0305	montaggio laterale	standard	70	1 pz = 1 coppia
K1713.0356	montaggio laterale	standard	68	1 pz = 1 coppia
K1713.0406	montaggio laterale	standard	65	1 pz = 1 coppia
K1713.0457	montaggio laterale	standard	62	1 pz = 1 coppia
K1713.0508	montaggio laterale	standard	57	1 pz = 1 coppia
K1713.0559	montaggio laterale	standard	52	1 pz = 1 coppia
K1713.0610	montaggio laterale	standard	46	1 pz = 1 coppia
K1713.0660	montaggio laterale	standard	41	1 pz = 1 coppia
K1713.0711	montaggio laterale	standard	36	1 pz = 1 coppia

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	Corsa S	L
K1713.0305	15,9	-	260,3	273	-	-	-	19,1	35,3	327	305
K1713.0356	15,9	-	311,1	323,8	-	-	298,4	19,1	35,3	378	356
K1713.0406	15,9	250,8	361,9	374,6	-	-	349,2	19,1	35,3	429	406
K1713.0457	15,9	301,6	412,7	425,4	212,7	-	400	19,1	35,3	479,5	457
K1713.0508	15,9	352,4	463,5	476,2	238,1	365,2	450,8	19,1	35,3	530,5	508
K1713.0559	15,9	403,2	514,3	527	263,5	415,9	501,6	19,1	35,3	581	559
K1713.0610	15,9	454	565,1	577,8	288,9	466,7	552,4	19,1	35,3	632	610
K1713.0660	15,9	504,8	615,9	628,6	314,3	517,7	603,2	19,1	35,3	683	660
K1713.0711	15,9	555,6	666,7	679,4	339,7	568,3	654	19,1	35,3	733,5	711