

## Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg, forma B, destra

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

Guide in acciaio.  
Gabbie a sfere in acciaio.  
Sfere di acciaio.

#### Versione:

Guide zincate.  
Gabbie a sfere zincate.  
Sfere temprate.

#### Indicazioni per l'acquisto:

Vendute singolarmente.

#### Nota:

La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilità. Bloccaggio in apertura e in chiusura. La guida telescopica può essere aperta o chiusa solo azionando la leva di sblocco. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 10.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 4,8 mm.

Queste guide telescopiche non possono essere ordinate in coppia.

Se è richiesta la chiusura su entrambi i lati, è necessario ordinare una versione sinistra e una destra.

Se si desidera una chiusura su un lato, è possibile una combinazione con K1720.

#### Vantaggi:

Bloccaggio in apertura e in chiusura  
Per applicazioni pesanti  
Sblocco manuale  
Scorrimento regolare

#### Accessori:

Guide telescopiche in acciaio K1720.

#### Nota bene:


La capacità massima di carico si basa su una coppia di guide telescopiche.

#### Nota disegno:

- 1) Foro di montaggio non presente su K1719.03050 e K1719.03051
- 2) Foro di montaggio non presente su K1719.05590 e K1719.05591
- 3) Foro per vite a testa tonda con quadro sottotesta
- 4) Solo misura di riferimento, nessun foro di montaggio
- 5) Forma B, stessa dimensione della esecuzione destra

## Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg, forma B, destra

Disegni

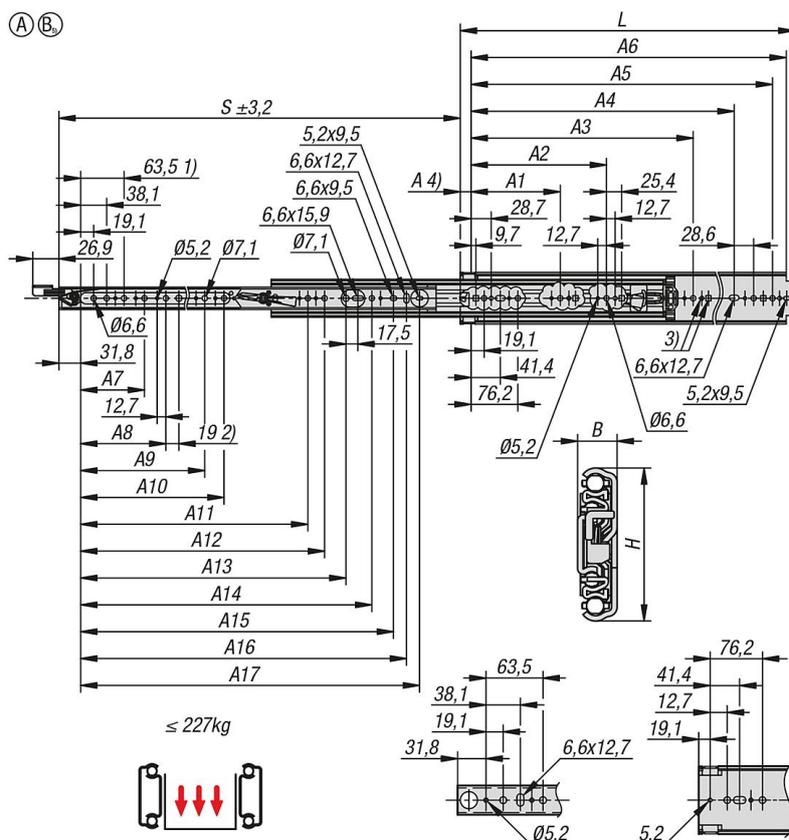

### Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Montaggio	Tipo di prodotto	Capacità di carico per paio kg	Tipo di imballaggio
K1719.03051	B	destra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.03561	B	destra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.04061	B	destra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.04571	B	destra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.05081	B	destra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.05591	B	destra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.06101	B	destra	montaggio laterale	standard	267	imballato singolarmente
K1719.06601	B	destra	montaggio laterale	standard	264	imballato singolarmente
K1719.07111	B	destra	montaggio laterale	standard	261	imballato singolarmente
K1719.07621	B	destra	montaggio laterale	standard	258	imballato singolarmente
K1719.08131	B	destra	montaggio laterale	standard	256	imballato singolarmente
K1719.08641	B	destra	montaggio laterale	standard	256	imballato singolarmente
K1719.09141	B	destra	montaggio laterale	standard	248	imballato singolarmente
K1719.10161	B	destra	montaggio laterale	standard	237	imballato singolarmente
K1719.10671	B	destra	montaggio laterale	standard	228	imballato singolarmente
K1719.12191	B	destra	montaggio laterale	standard	204	imballato singolarmente
K1719.13721	B	destra	montaggio laterale	standard	196	imballato singolarmente
K1719.15241	B	destra	montaggio laterale	standard	182	imballato singolarmente

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Corsa S	L
K1719.03051	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1719.03561	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1719.04061	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
K1719.04571	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
K1719.05081	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508

## Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg, forma B, destra

Sintesi articoli

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Corsa S	L
<b>K1719.05591</b>	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
<b>K1719.06101</b>	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
<b>K1719.06601</b>	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
<b>K1719.07111</b>	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
<b>K1719.07621</b>	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
<b>K1719.08131</b>	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
<b>K1719.08641</b>	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
<b>K1719.09141</b>	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
<b>K1719.10161</b>	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
<b>K1719.10671</b>	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
<b>K1719.12191</b>	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
<b>K1719.13721</b>	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
<b>K1719.15241</b>	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524