


Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

Descrizione articolo/immagini prodotto

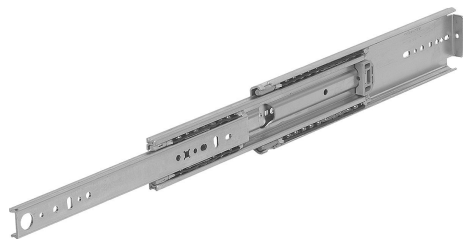

Descrizione

Materiale:

Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.

Versione:

Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.

Indicazioni per l'acquisto:

Vendute singolarmente.

Nota:

La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilità. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 10.000 cicli.

In caso di montaggio orizzontale il valore è inferiore del 70%.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 4,8 mm.

Queste guide telescopiche non possono essere ordinate in coppia.
Se si desidera una chiusura su un lato, è possibile una combinazione con K1719.

Range di temperatura:

-20 °C - +70 °C.

Vantaggi:

Adatto per il montaggio in piano
Per carichi pesanti
Scorrimento regolare

Accessori:

Guide telescopiche in acciaio K1719.

Nota bene:


La capacità massima di carico si basa su una coppia di guide telescopiche.

Nota disegno:

- 1) Foro di montaggio presente su K1720.1524
- 2) Foro per viti a testa tonda con quadro sottotesta

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

Disegni

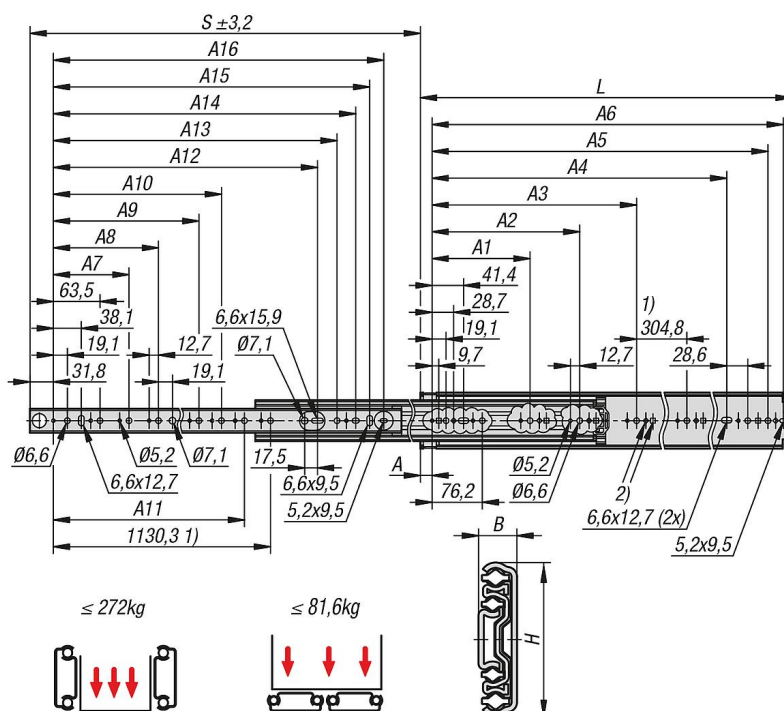

Sintesi articoli

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

N. ordine	Montaggio	Tipo di prodotto	Capacità di carico per paio kg	Tipo di imballaggio
K1720.0254	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1720.0305	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1720.0356	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1720.0406	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1720.0457	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1720.0508	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1720.0559	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1720.0610	montaggio laterale	standard	267	imballato singolarmente
K1720.0660	montaggio laterale	standard	264	imballato singolarmente
K1720.0711	montaggio laterale	standard	261	imballato singolarmente
K1720.0762	montaggio laterale	standard	258	imballato singolarmente
K1720.0813	montaggio laterale	standard	256	imballato singolarmente
K1720.0864	montaggio laterale	standard	253	imballato singolarmente
K1720.0914	montaggio laterale	standard	248	imballato singolarmente
K1720.1016	montaggio laterale	standard	237	imballato singolarmente
K1720.1067	montaggio laterale	standard	228	imballato singolarmente
K1720.1118	montaggio laterale	standard	218	imballato singolarmente
K1720.1220	montaggio laterale	standard	204	imballato singolarmente
K1720.1372	montaggio laterale	standard	196	imballato singolarmente
K1720.1524	montaggio laterale	standard	182	imballato singolarmente

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Corsa S	L
K1720.0254	12,7	-	-	-	152,4	209,6	228,6	-	-	-	-	-	-	103,1	128,5	147,6	166,6	19,1	76,2	254	254
K1720.0305	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	217,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1720.0356	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	268,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1720.0406	12,7	-	-	-	304,8	362	381	127	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	319	19,1	76,2	406,4	406,4
K1720.0457	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	246,1	306,3	331,7	350,8	369,8	19,1	76,2	457,2	457,2

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

Sintesi articoli

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Corsa S	L
K1720.0508	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	190,5	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	420,6	19,1	76,2	508	508
K1720.0559	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	471,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1720.0610	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1720.0660	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	573	19,1	76,2	660,4	660,4
K1720.0711	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	623,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1720.0762	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	368,3	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	19,1	76,2	762	762
K1720.0813	12,7	235	393,7	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	368,3	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1720.0864	12,7	235	419,1	603,3	762	819,2	838,2	127	190,5	368,3	469,9	-	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	19,1	76,2	863,6	863,6
K1720.0914	12,7	235	444,5	654,1	812,8	870	889	127	190,5	368,3	520,7	-	703,3	763,5	788,9	808	827	19,1	76,2	914,4	914,4
K1720.1016	12,7	235	546,1	755,7	914,4	971,6	990,6	127	190,5	368,3	520,7	-	804,9	865,1	890,5	909,6	928,6	19,1	76,2	1016	1016
K1720.1067	12,7	235	546,1	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	520,7	-	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1720.1118	12,7	235	546,1	857,3	1016	1073,2	1092,2	127	190,5	368,3	520,7	-	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	19,1	76,2	1117,6	1117,6
K1720.1220	12,7	235	596,9	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1720.1372	12,7	235	596,9	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	1284,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1720.1524	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,6	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	19,1	76,2	1524	1524