

Guide telescopiche in alluminio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 300 kg

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Guide in alluminio.

Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301.

Sfere in acciaio inox 1.4021.

Versione:

Guide non trattate.

Gabbie a sfere non trattate.

Sfere non trattate.

Indicazioni per l'acquisto:

Venduto in coppia.

Nota:

La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilità. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 600 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.


Dopo 2.000 cicli si raccomanda di lubrificare con un grasso.

I finecorsa sono stati testati alla capacità di carico specificata per 10 cicli e una velocità di 0,8 m/s. Si raccomandano ulteriori fermi esterni di fine corsa.

Range di temperatura:

Da -20°C a +110°C.

Disegni

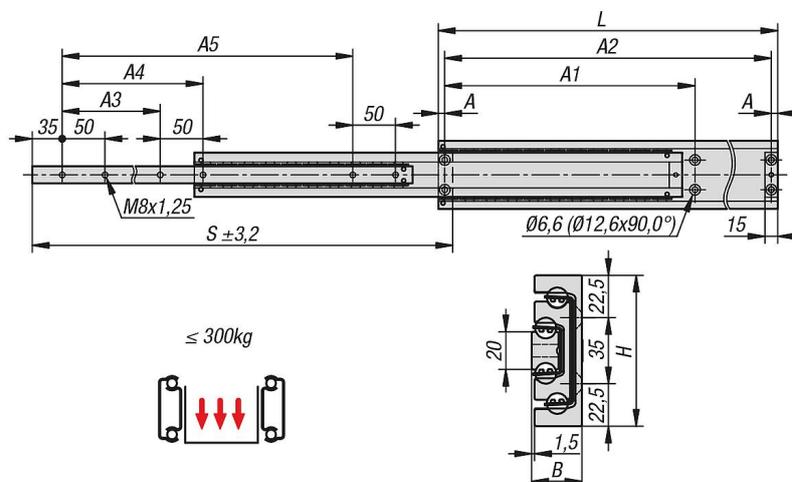

Sintesi articoli

Guide telescopiche in alluminio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 300 kg

Sintesi articoli

Guide telescopiche in alluminio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 300 kg

N. ordine	Montaggio	Tipo di prodotto	Capacità di carico per paio kg	Tipo di imballaggio
K1721.0300	montaggio laterale	standard	240	1 pz = 1 coppia
K1721.0350	montaggio laterale	standard	255	1 pz = 1 coppia
K1721.0400	montaggio laterale	standard	270	1 pz = 1 coppia
K1721.0450	montaggio laterale	standard	285	1 pz = 1 coppia
K1721.0500	montaggio laterale	standard	300	1 pz = 1 coppia
K1721.0550	montaggio laterale	standard	300	1 pz = 1 coppia
K1721.0600	montaggio laterale	standard	300	1 pz = 1 coppia
K1721.0650	montaggio laterale	standard	295	1 pz = 1 coppia
K1721.0700	montaggio laterale	standard	290	1 pz = 1 coppia
K1721.0800	montaggio laterale	standard	270	1 pz = 1 coppia
K1721.0900	montaggio laterale	standard	250	1 pz = 1 coppia
K1721.1000	montaggio laterale	standard	230	1 pz = 1 coppia

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	Corsa S	L
K1721.0300	7,5	142,5	285	75	125	150	26,5	80	300	300
K1721.0350	7,5	167,5	335	100	150	200	26,5	80	350	350
K1721.0400	7,5	192,5	385	125	175	250	26,5	80	400	400
K1721.0450	7,5	217,5	435	150	200	300	26,5	80	450	450
K1721.0500	7,5	242,5	485	175	225	350	26,5	80	500	500
K1721.0550	7,5	267,5	535	200	250	400	26,5	80	550	550
K1721.0600	7,5	292,5	585	225	275	450	26,5	80	600	600
K1721.0650	7,5	317,5	635	250	300	500	26,5	80	650	650
K1721.0700	7,5	342,5	685	275	325	550	26,5	80	700	700
K1721.0800	7,5	392,5	785	325	375	650	26,5	80	800	800
K1721.0900	7,5	442,5	885	375	425	750	26,5	80	900	900
K1721.1000	7,5	492,5	985	425	475	850	26,5	80	1000	1000