

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.

Versione:

Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.

Indicazioni per l'acquisto:

Vendute singolarmente.

Nota:

La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilità. Bloccaggio in apertura e in chiusura. La guida telescopica può essere aperta o chiusa solo azionando la leva di sblocco. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 10.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 4,8 mm.

Queste guide telescopiche non possono essere ordinate in coppia.

Se è richiesta la chiusura su entrambi i lati, è necessario ordinare una versione sinistra e una destra.

Se si desidera una chiusura su un lato, è possibile una combinazione con K1720.

Vantaggi:

Bloccaggio in apertura e in chiusura
Per applicazioni pesanti
Sblocco manuale
Scorrimento regolare

Accessori:

Guide telescopiche in acciaio K1720.

Nota bene:


La capacità massima di carico si basa su una coppia di guide telescopiche.

Nota disegno:

- 1) Foro di montaggio non presente su K1719.03050 e K1719.03051
- 2) Foro di montaggio non presente su K1719.05590 e K1719.05591
- 3) Foro per vite a testa tonda con quadro sottotesta
- 4) Solo misura di riferimento, nessun foro di montaggio
- 5) Forma B, stessa dimensione della esecuzione destra

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

Disegni

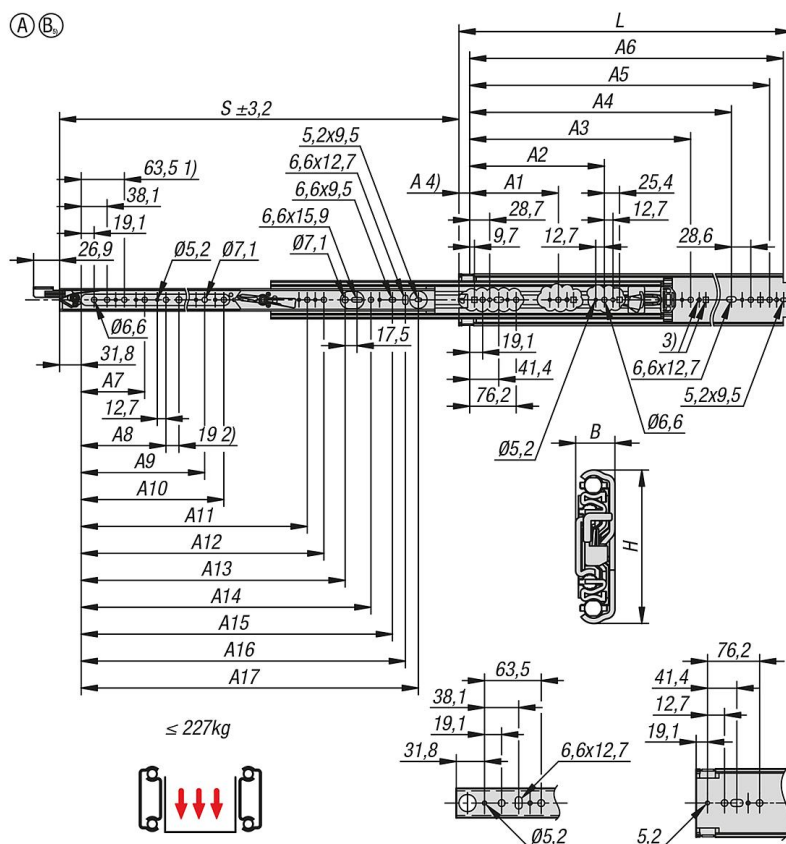

Sintesi articoli

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Montaggio	Tipo di prodotto	Capacità di carico per paio kg	Tipo di imballaggio
K1719.03050	A	sinistra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.03560	A	sinistra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.04060	A	sinistra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.04570	A	sinistra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.05080	A	sinistra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.05590	A	sinistra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.06100	A	sinistra	montaggio laterale	standard	267	imballato singolarmente
K1719.06600	A	sinistra	montaggio laterale	standard	264	imballato singolarmente
K1719.07110	A	sinistra	montaggio laterale	standard	261	imballato singolarmente
K1719.07620	A	sinistra	montaggio laterale	standard	258	imballato singolarmente
K1719.08130	A	sinistra	montaggio laterale	standard	256	imballato singolarmente
K1719.08640	A	sinistra	montaggio laterale	standard	256	imballato singolarmente
K1719.09140	A	sinistra	montaggio laterale	standard	248	imballato singolarmente
K1719.10160	A	sinistra	montaggio laterale	standard	237	imballato singolarmente
K1719.10670	A	sinistra	montaggio laterale	standard	228	imballato singolarmente
K1719.12190	A	sinistra	montaggio laterale	standard	204	imballato singolarmente
K1719.13720	A	sinistra	montaggio laterale	standard	196	imballato singolarmente
K1719.15240	A	sinistra	montaggio laterale	standard	182	imballato singolarmente
K1719.03051	B	destra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.03561	B	destra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.04061	B	destra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.04571	B	destra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.05081	B	destra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente
K1719.05591	B	destra	montaggio laterale	standard	272	imballato singolarmente

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Montaggio	Tipo di prodotto	Capacità di carico per paio kg	Tipo di imballaggio
K1719.06101	B	destra	montaggio laterale	standard	267	imballato singolarmente
K1719.06601	B	destra	montaggio laterale	standard	264	imballato singolarmente
K1719.07111	B	destra	montaggio laterale	standard	261	imballato singolarmente
K1719.07621	B	destra	montaggio laterale	standard	258	imballato singolarmente
K1719.08131	B	destra	montaggio laterale	standard	256	imballato singolarmente
K1719.08641	B	destra	montaggio laterale	standard	256	imballato singolarmente
K1719.09141	B	destra	montaggio laterale	standard	248	imballato singolarmente
K1719.10161	B	destra	montaggio laterale	standard	237	imballato singolarmente
K1719.10671	B	destra	montaggio laterale	standard	228	imballato singolarmente
K1719.12191	B	destra	montaggio laterale	standard	204	imballato singolarmente
K1719.13721	B	destra	montaggio laterale	standard	196	imballato singolarmente
K1719.15241	B	destra	montaggio laterale	standard	182	imballato singolarmente

N. ordine	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Corsa S	L
K1719.03050	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1719.03560	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1719.04060	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
K1719.04570	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
K1719.05080	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508
K1719.05590	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1719.06100	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1719.06600	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
K1719.07110	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1719.07620	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
K1719.08130	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1719.08640	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
K1719.09140	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
K1719.10160	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
K1719.10670	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1719.12190	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1719.13720	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1719.15240	12,7	235	596,6	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524
K1719.03051	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1719.03561	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1719.04061	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
K1719.04571	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
K1719.05081	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508
K1719.05591	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1719.06101	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1719.06601	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
K1719.07111	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1719.07621	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
K1719.08131	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1719.08641	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
K1719.09141	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
K1719.10161	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
K1719.10671	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1719.12191	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1719.13721	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1719.15241	12,7	235	596,6	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524