

Viti eccentriche di serraggio con elemento di bloccaggio con appoggio mobile

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

Corpo trattato termicamente, brunito e superficie di appoggio rettificata.
Dischi di fissaggio cementati e ottonati.



Nota:

Con due staffe di riferimento e una o due viti eccentriche di serraggio con appoggio mobile è possibile realizzare un dispositivo di serraggio su misura per ogni esigenza.

Su richiesta:

Viti eccentriche di ricambio.

Disegni

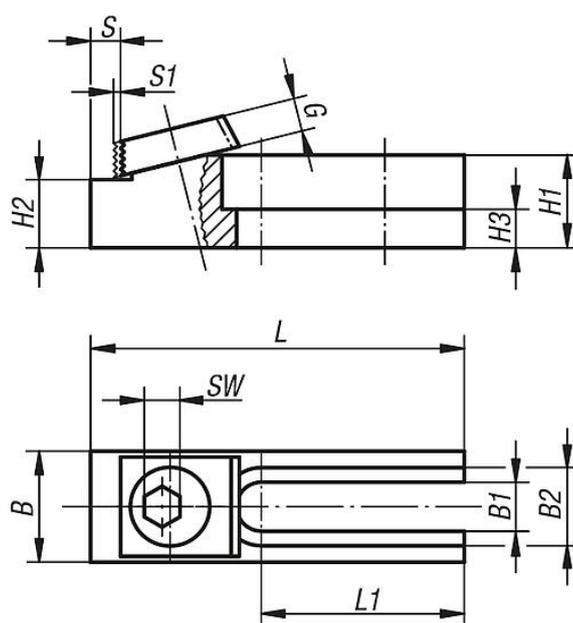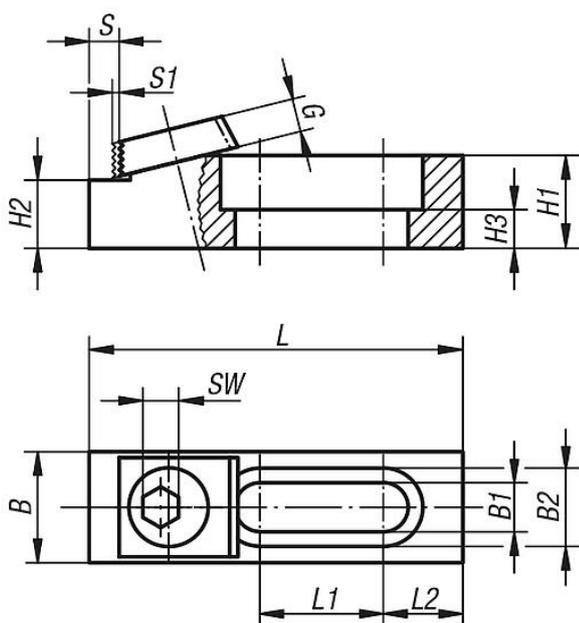

Sintesi articoli

Viti eccentriche di serraggio con elemento di bloccaggio con appoggio mobile

N. ordine	Vite di fissaggio compatibile	L	L1	L2	B	B1	B2	H1	H2	H3	S	S1	G	SW	Foro oblungo	Forza di bloccaggio kN	Coppia di serraggio max. Nm
K0031.08	M8	63,5	21	13,5	19	8,4	13,4	15,9	11,684 -0,013	6,6	6,3	1,2	5,3	7	chiuso	8,9	28
K0031.12	M12	95,1	42,7	12,7	28,5	13	19,8	15,9	12,192 -0,013	6,9	7,1	2	9,5	8	chiuso	17,8	88
K0031.16	M16	107	46,3	-	38	17	24,8	41	35,001 -0,013	21	8,3	2,5	12,7	12	aperto	26,7	135

