


Accoppiamento per serraggio a croce

Descrizione articolo/immagini prodotto

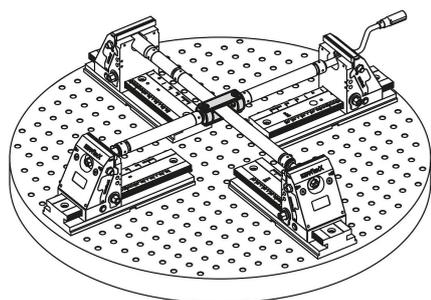

Descrizione

Materiale:
Acciaio da bonifica.

Versione:
brunito.

Nota:
Con l'accoppiamento per il serraggio a croce è possibile collegare in modo compatto due morse di serraggio 5 assi/ KIPPflexX.

In questo modo un pezzo da lavorare può essere serrato su quattro lati.

Per allineare il giunto per il serraggio a croce esattamente al centro del mandrino trasversale, sono necessari un mandrino filettato e un dado per mandrino a ciascuna estremità.

Questi articoli devono essere ordinati come accessori con il seguente numero:


Mandrino filettato K1555.999.008

Dado per mandrino K0940.999.003

Attenzione:

La massima profondità di serraggio con un serraggio a croce è di 12mm per via della struttura del giunto.

Disegni

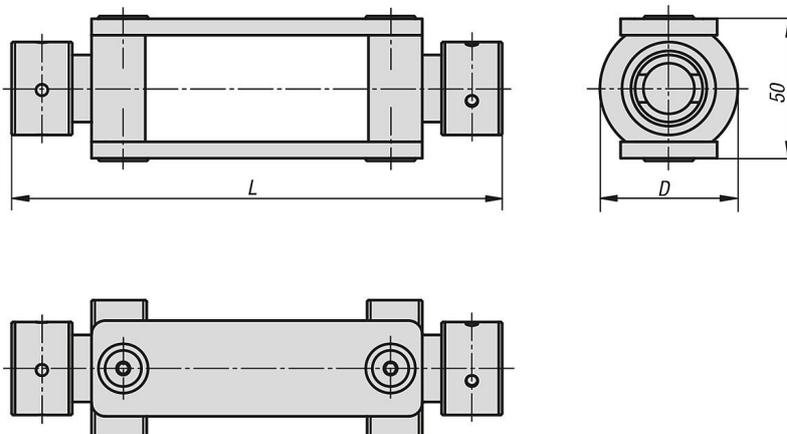

Sintesi articoli

N. ordine	D	L
K0992.178	50	178