

Pressori a molla modello liscio, bilaterali

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo in ottone.


Sfera e molla in acciaio inox.

Versione:


Sfere temprate, non trattate.

Nota disegno:

1) Zigrinatura

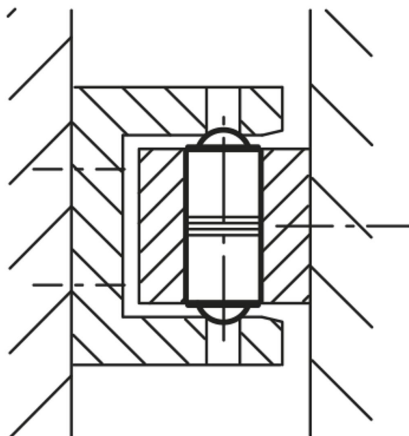

Disegni

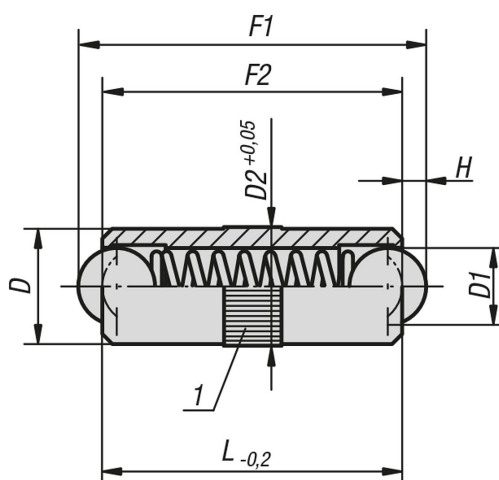

Sintesi articoli

Pressori a molla modello liscio, bilaterali

N. ordine	D	D1	D2	L	H	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
K0337.025	2,5	2	2,55	6	0,65	1,5	2,8
K0337.03	3	2,5	3,05	8	0,8	2,5	6
K0337.04	4	3	4,05	10	0,9	3	7
K0337.05	5	4	5,05	12	1,2	4	8

Pressori a molla modello liscio, bilaterali

Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	D2	L	H	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
K0337.06	6	5	6,05	16	1,6	6	10
K0337.08	8	6	8,05	20	2	8	12
K0337.10	10	8	10,05	24	2,9	10	16