Mozzi di serraggio

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Acciaio da bonifica 1.1206.

Versione:
brunito.

Nota:
I mozzi di serraggio possono essere applicati semplicemente sugli alberi, regolati nella posizione di comando corretta e serrati. Per la trasmissione sicura della coppia, è importante non superare la tolleranza dell'albero h11.
Sul filetto per fissaggio (D2) è possibile applicare le maniglie di sostegno.

Disegni

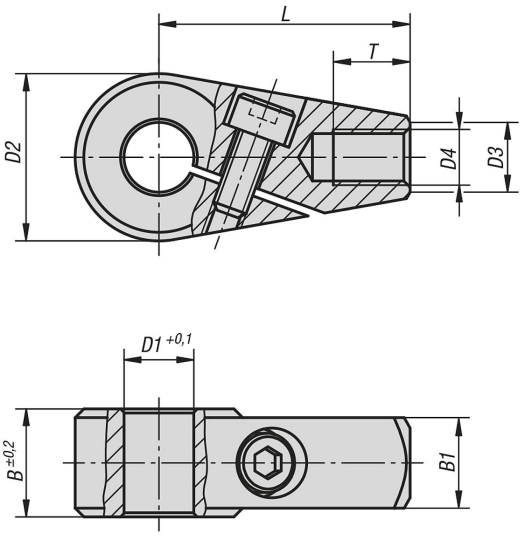

Sintesi articoli

Mozzi di serraggio

N. ordine	D1	D2	D3	D4	B	B1	L	T
K0376.0810	10	24	10	M8	15,5	13	36	11
K0376.0812	12	24	10	M8	15,5	13	36	11
K0376.1012	12	28	12	M10	17,5	15	41	14
K0376.1014	14	28	12	M10	17,5	15	41	14
K0376.1214	14	32	14	M12	19,5	17	45	16
K0376.1216	16	32	14	M12	19,5	17	45	16

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Sintesi articoli

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG