


Dadi di estensione 3D alti

Descrizione articolo/immagini prodotto

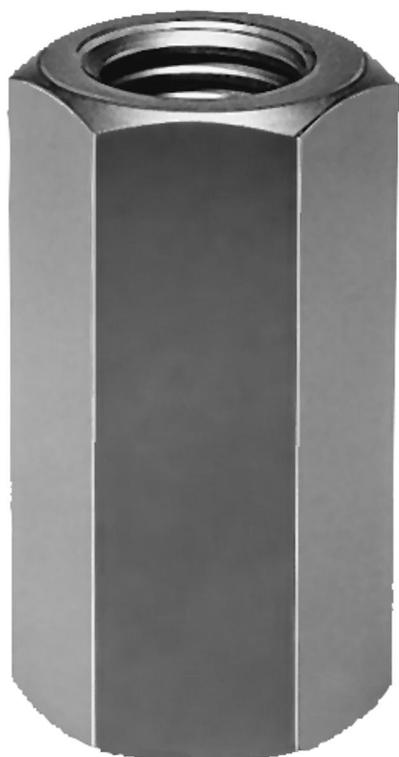

Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica.

Versione:


Acciaio classe di resistenza 10, brunito.

Nota:


Per motivi di funzionalità e sicurezza, le viti devono essere avvitate su entrambi i lati per max. metà altezza del dado. Lunghezza minima di avvitamento 1x diametro.

Su richiesta:

Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.

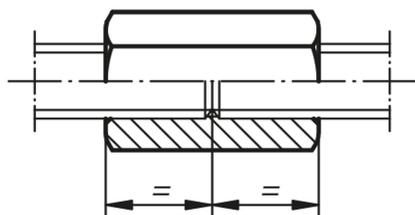

Disegni

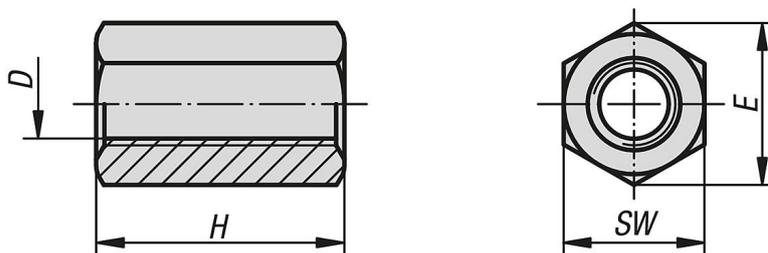

Sintesi articoli

Dadi di estensione 3D alti

N. ordine	D	H = 3 x D	SW	E
K0865.06	M6	18	10	11,5
K0865.08	M8	24	13	15
K0865.10	M10	30	17	19,6
K0865.12	M12	36	19	21,9

Dadi di estensione 3D alti**Sintesi articoli**

N. ordine	D	H = 3 x D	SW	E
K0865.16	M16	48	24	27,7
K0865.20	M20	60	30	34,6