

## Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

**Materiale:**

Acciaio.

**Versione:**

zincato e passivato.

Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.

Impugnatura in plastica resistente all'olio.

**Nota:**

Nei modelli K1436.00800 e K1436.01600 viene fornito un pressore in neoprene.

**Accessori:**

K0688

K0689

K0690

K0101

K1442

K0102

K0103

K1443


K0104

K0106

## Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso


Descrizione articolo/immagini prodotto

---

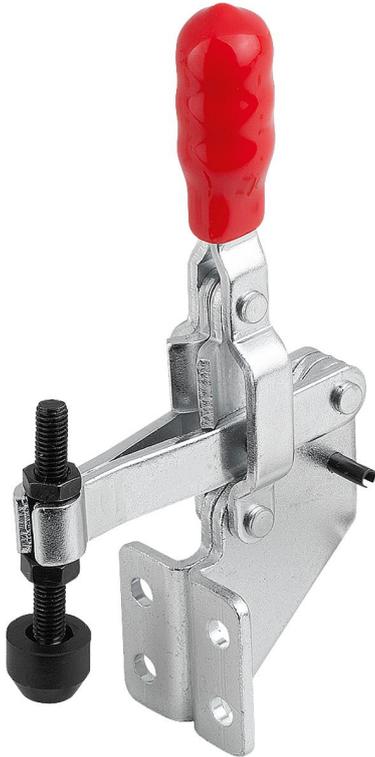

# Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso

Disegni

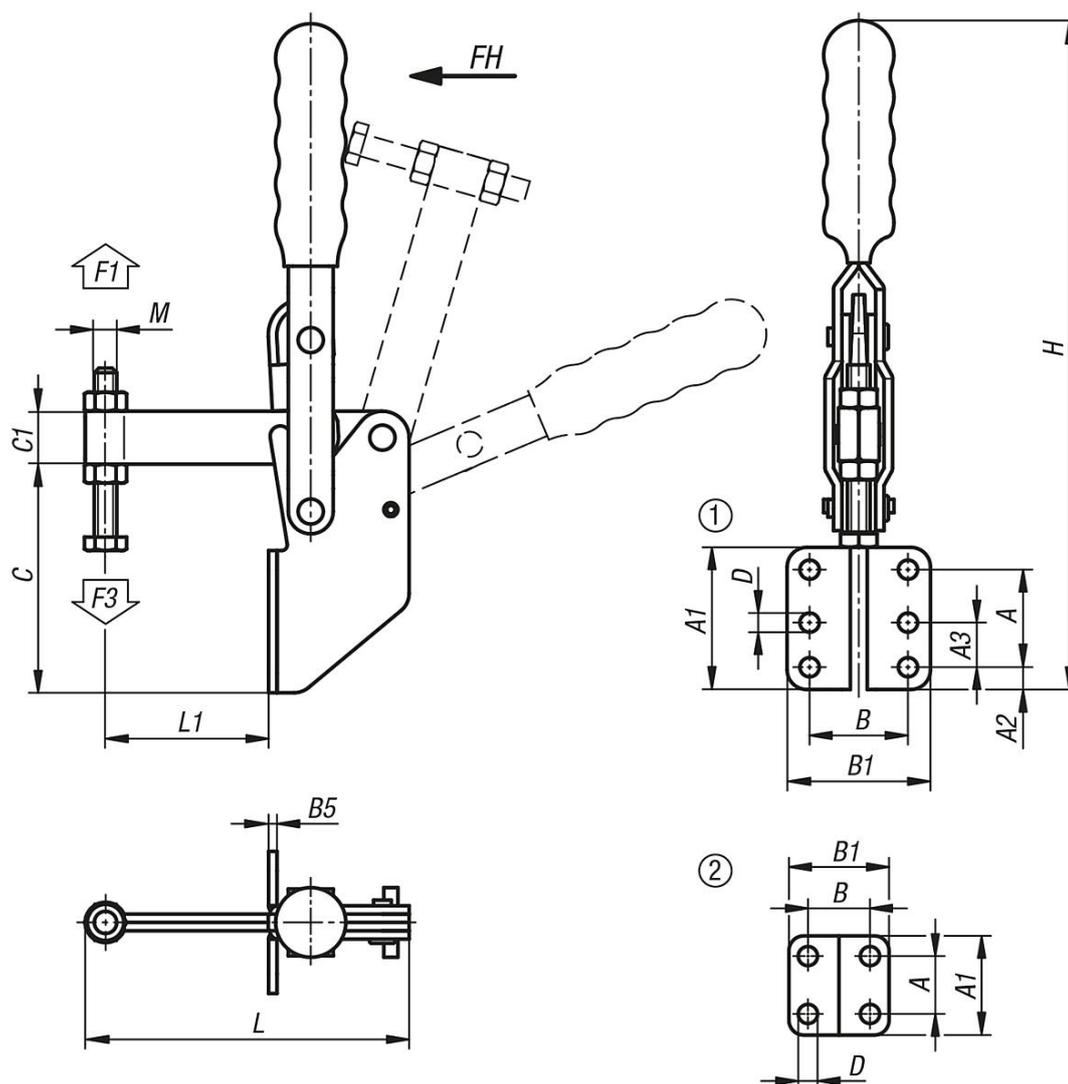

## Sintesi articoli

### Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso

N. ordine	Disposizione dei fori	Angolo di apertura braccio di sostegno	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale FH N	Forza di tenuta F1 N	Forza di bloccaggio F3 N
K1436.00800	2	96°	69°	50	800	600
K1436.01600	2	108°	70°	100	1600	1100
K1436.03000	1	106°	67°	100	3000	1100

N. ordine	A	A1	A2	A3	B	B1	B5	C	C1	D	H	L	L1	M
K1436.00800	14	29	-	-	17,5	28	2,5	44	10	4,9	121	65,65	24,5	M5x35
K1436.01600	19	35	-	-	26	42	3	64	13	5,5	170	75,7	26	M6x50
K1436.03000	35	51	8	16	35	51	3	82	19	6,8	244	115,3	58	M8x60

